


Vierachsiger Flachwagen mit Seitenborden für wetterfeste Güter (Res)



Speziell geeignet für unempfindliche Güter wie Röhren, Walzdraht, Stabstahl, Stammholz, Schnittholz, Holzbunde, Schienen, Container, Kisten und Fahrzeuge. Schutz durch eine Wagendecke ist möglich.

SBB Res

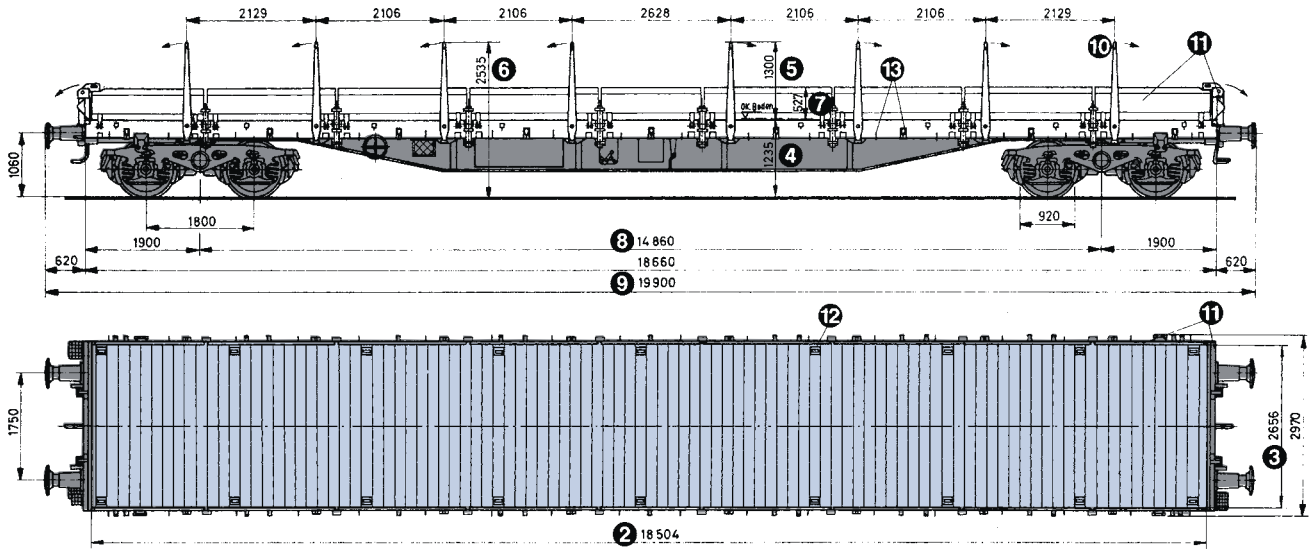

Buchstabenbezeichnung	Res
Mindesttaxmasse	t 15
① Maximales Ladegewicht	t 55–56,5
② Ladelänge	mm 18500
③ Ladebreite	mm 2650
Ladefläche	m ² 49
Mittlere Tara	t 23,4–25,0
④ Ladefläche ab Schienenoberkante	mm 1230–1260
Rungenhöhe	
⑤ – ab Ladefläche	mm 1260–1300
⑥ – ab Schienenoberkante	mm 2490–2560
⑦ Höhe der Stirn- und Seitenborde	mm 400–527
⑧ Drehzapfenabstand	mm 14860
Abstand der äusseren Achsen	mm 16660
⑨ Länge über Puffer	mm 19900
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m 35
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm ² 10
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t 6
Kennbuchstaben	
e Umklappbare Borde	
s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h	

Wageneinrichtungen

- ⑩ 2 x 8 Drehungen
- ⑪ Umklappbare Stirn- und Seitenborde
- Anzahl Bindemöglichkeiten für Ladungen:
- ⑫ – im Wagenboden 2 x 9
- an der Innenseite der Seitenborde 2 x 9
- ⑬ – längsseitig 2 x 27
- stirnseitig 2 x 4

Ladelänge für Mittellasten SBB Res

	m	t	
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	55,5
e-e	18	55,5	24

Lastgrenzen SBB Res

	A	B	C	①
S	39,5t	47,5t	55,5t	

Kunden Service Center SBB Cargo

1700 Fribourg

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

cargo@sbb.ch

www.sbbcargo.ch

30.110.1 IV 05