


Vierachsiger Flachwagen ohne Seitenborde für wetterfeste Güter (Rs)



Speziell geeignet für unempfindliche Güter wie Stahlprofile, Stabstahl, Walzeisen, Stammholz, Schnittholz, Holzbunde, Schienen, Container, Kisten und Fahrzeuge. Schutz durch eine Wagendecke ist möglich.

SBB Rs

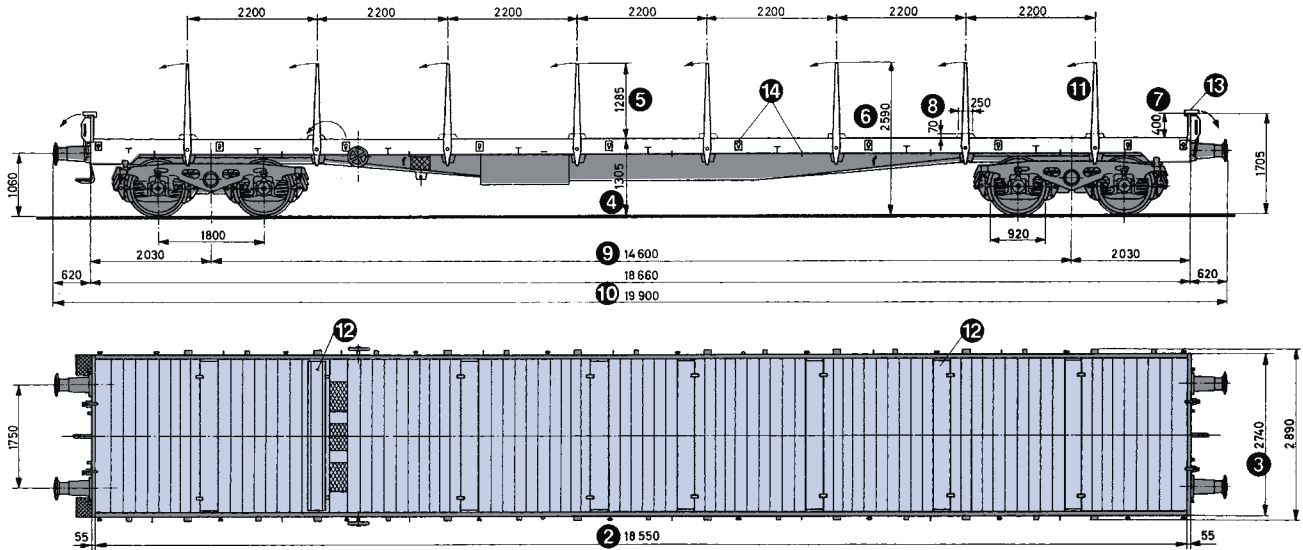

Buchstabenbezeichnung	Rs
Mindesttara	t 15
① Maximales Ladegewicht	t 54–57,5
② Ladelänge	mm 18500–18660
③ Ladebreite	mm 2700–2780
Ladefläche	m ² 51–51,3
Mittlere Tara	t 22,3–26
④ Ladefläche ab Schienenoberkante	mm 1260–1305
Rungenhöhe	
⑤ – ab Ladefläche	mm 1135–1285
⑥ – ab Schienenoberkante	mm 2395–2590
⑦ Höhe der Stirnborde	mm 400–520
⑧ Höhe der Ladeschwellen	mm 70
⑨ Drehzapfenabstand	mm 13000–14860
Abstand der äusseren Achsen	mm 15000–16660
⑩ Länge über Puffer	mm 19900–20020
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m 35
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm ² 10
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t 6
Kennbuchstaben	
s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h	

Wageneinrichtungen

- ① 2 x 8 Drehungen
- ② 10 umklappbare Ladeschwellen
- ③ Umklappbare Stirnborde
- ④ Anzahl Bindemöglichkeiten für Ladungen:
2 x 18 längsseitig
2 x 2 stirnseitig

Ladelänge für Mittellasten SBB Rs

	m	t	
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	56
e-e	18	56	24

Lastgrenzen SBB Rs

	A	B	C
S	40t	48t	56t

Kunden Service Center SBB Cargo

1700 Fribourg

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

cargo@sbb.ch

www.sbbcargo.ch

30.110.1 IV 05