


Damit Schüttgüter auf der ganzen Fahrt trocken bleiben: Gedeckter Zweiachser mit Schwerkraftentladung (Tds)



Speziell geeignet für empfindliche Schüttgüter wie Giessereisand, Dolomit und Fischmehl.

SBB Tds

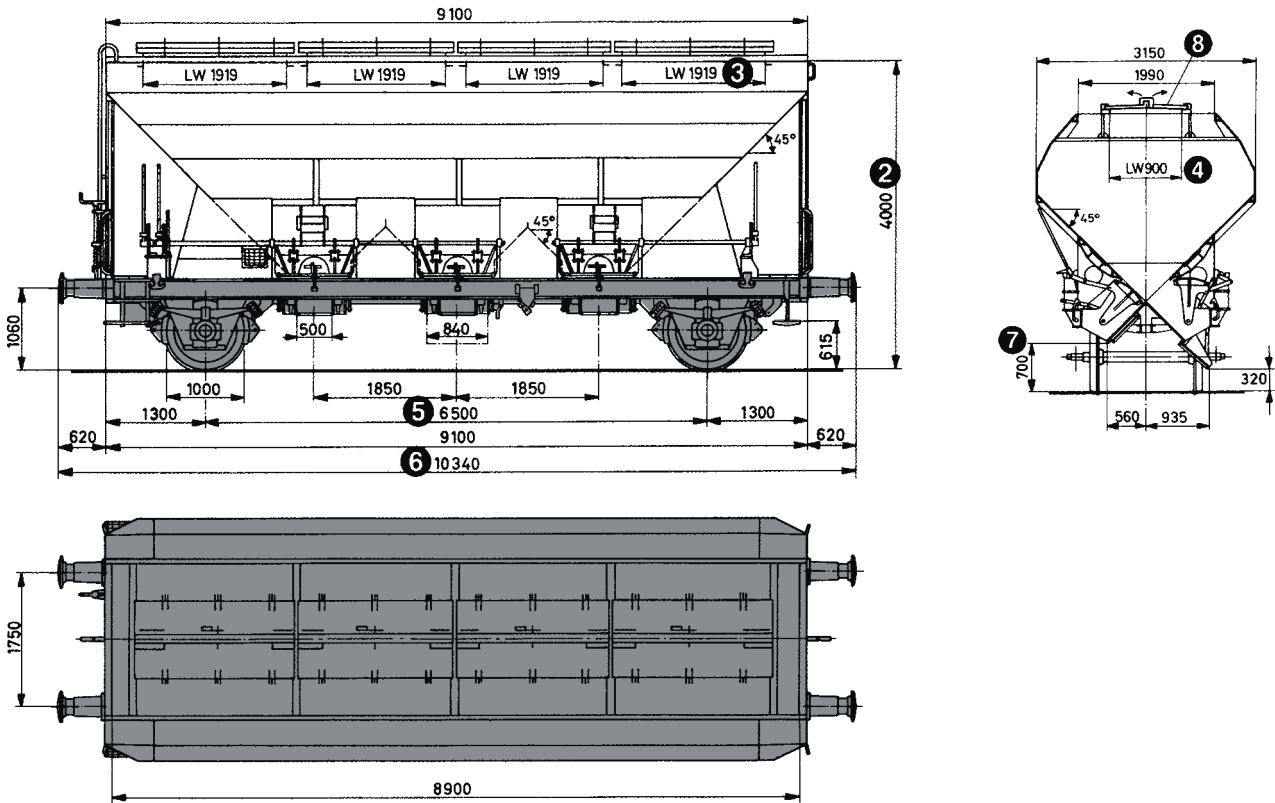

Buchstabenbezeichnung	Tds
Mindesttaxmasse	t 10
① Maximales Ladegewicht	t 26
② Wandhöhe ab Schienenoberkante	mm 4000
Laderaum	m ³ 44
Mittlere Tara	t 14
Ladeöffnungen	4
③ – Länge	mm 1919
④ – Breite	mm 900
⑤ Abstand der Achsen	mm 6500
⑥ Länge über Puffer	mm 10340
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m 35

Kennbuchstaben

d Mit Schwerkraftentladung

s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Wageneinrichtungen

- Längsseitig je 3 Entladeöffnungen
- Auslaufmenge dosierbar
- ⑦ Höhe der Entladeöffnungen über Schienenoberkante 700 mm
- Entlad in Schüttgasse oder auf Förderband
- ⑧ Wagen mit 4 öffnungsfähigen Dachklappen ausgerüstet

Lastgrenzen

	A	B	C
S	18,0t	22,0t	26,0t

Kunden Service Center SBB Cargo

1700 Fribourg

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

cargo@sbb.ch

www.sbbcargo.ch

30.110.1 IV 05