


### Hbis/Hbils

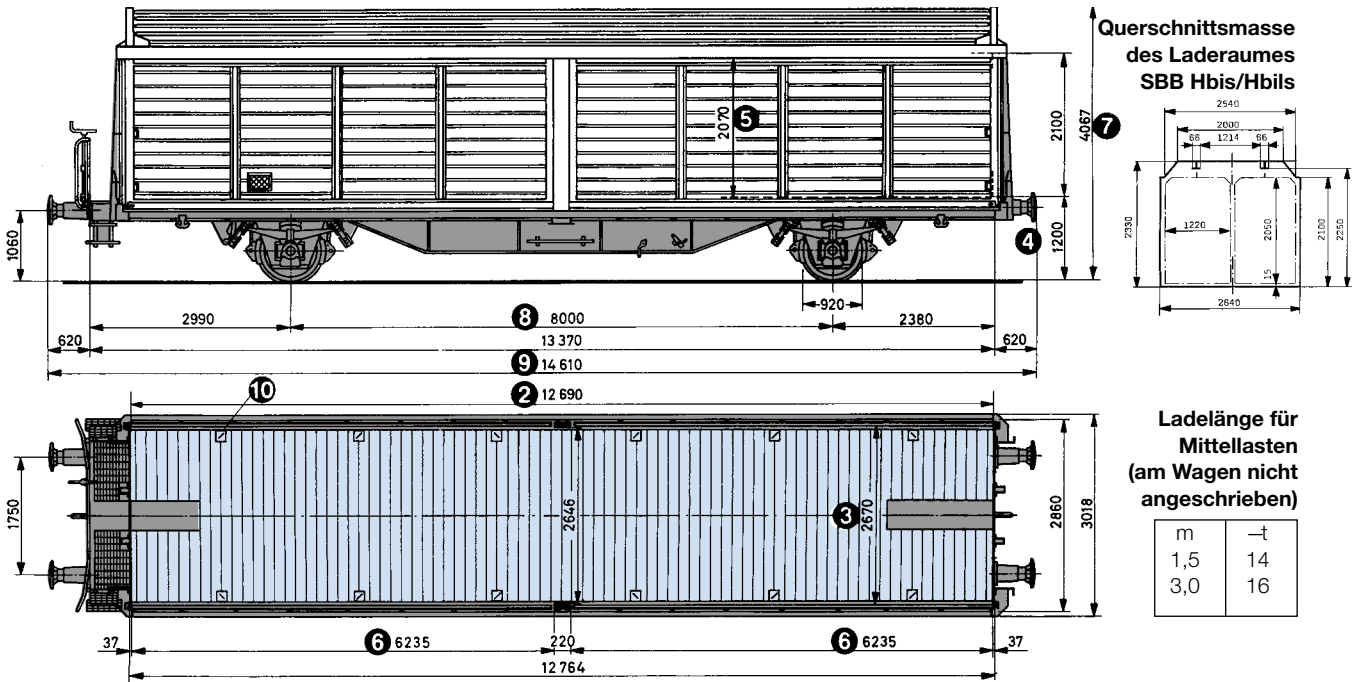

Buchstabenbezeichnung	Hbis	Hbis-ww	Hbils	Hbils-vy
Mindesttaxmasse	t 10	10	10	10
1 Maximales Ladegewicht	t 27	27	26	26
2 Ladelänge	mm 12 690	12 690	12 360	12 290/12 380
3 Ladebreite	mm 2 670	2 670	2 670	2 670
Ladefläche	m <sup>2</sup> 33,9	33,9	33	32,8
Laderaum	m <sup>3</sup> 72	72	72	72
Mittlere Tara	t 13	13	14	14
4 Ladehöhe ab Schienenoberkante	mm 1 200	1 200	1 200	1 200
Schiebewandöffnung				
5 - Höhe	mm 2 070	2 070	2 070	2 070
6 - Länge	mm 2 x 6 235	2 x 6 235	2 x 6 235	2 x 6 245
7 Gesamthöhe	mm 4 070	4 070	4 070	4 070
8 Abstand der Achsen	mm 8 000	8 000	8 000	8 000
9 Länge über Puffer	mm 14 610	14 000-14 610	14 000-14 610	14 610
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m 35	35	35	35
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm <sup>2</sup> 10	10	10	10
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t 2,2	2,2	2,2	2,2


#### Kennbuchstaben

- H Gedeckter Wagen in Sonderbauart
- b Ladelänge 12 m und mehr
- i Schiebewände
- l Nicht verriegelbare Transportschutzeinrichtung
- s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
- v El. Heizleitung 1000 Volt
- y Wärmeisolation
- ww Funkenschutzbleche UIC

#### Wageneinrichtungen


- Schiebewände, die von einer Person bewegt werden können
- Wagen mit dem Kennbuchstaben «l» sind mit der nicht verriegelbaren Transportschutzeinrichtung «Daberkow» ausgerüstet
- 10 Anzahl Bindemöglichkeiten für Ladungen = 2 x 6 im Wagenboden

#### Paletten-Verladepläne Hbis, Hbils-vy 30 Paletten



- 1) 2 Druckgarnituren verschiebbar: Füllmenge ca. 500 l Druckluft von 0,3–0,6 bar über Autoventil
- 2) 2 x 8 verschiebbare Trennwände

#### Paletten-Verladepläne Hbis, Hbis-ww 31 Paletten



#### Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08

#### Lastgrenzen Hbils/Hbils-vy

	A	B	C
S	18t	22t	26t

#### Lastgrenzen Hbis/Hbis-ww

	A	B	C
S	18t	23t	27t