


Rilns

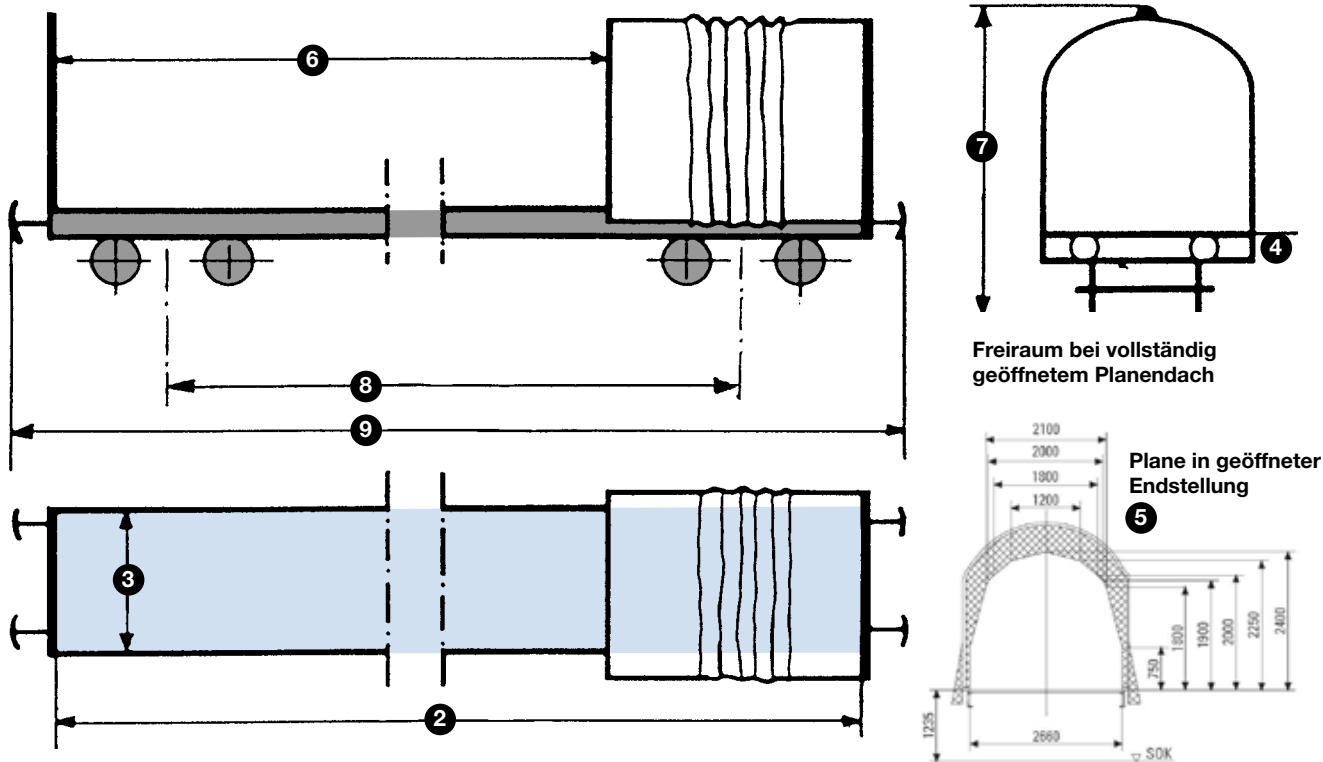

Buchstabenbezeichnung		Rilns AAE	Rilns Ermewa
Mindesttaxmasse	t	15	15
1 Maximales Ladegewicht	t	64,5	62,6
2 Ladelänge	mm	18 640	18 850
3 Ladebreite	mm	2 766	2 730
Ladefläche	m ²	51,3	50,5
Laderaum	m ³	140	138
Mittlere Tara	t	25,5	27,4
4 Ladefläche ab Schienenoberkante	mm	1 235	1 235
Öffnung Planenverdeck			
5 - Höhe	mm	2 400	2 300
6 - Länge	mm	12 400	12 430
7 Gesamthöhe	mm	4 280	4 285
8 Drehzapfenabstand	mm	14 860	15 050
Abstand der äusseren Achsen	mm	16 660	16 850
9 Länge über Puffer	mm	19 900	20 090
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	150	50
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm ²	10	10
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t	2,2	2,2

Kennbuchstaben

- R Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart
- i bewegliches Planenverdeck
- l ohne Rungen
- n Lastgrenze über 60t
- s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Wageneinrichtungen

- Planenverdeck, das von einer Person bewegt werden kann
- Hartholzboden
- Anzahl Bindemöglichkeiten für Ladungen bis ca. 1,5 t
– am Bodenrahmen seitlich 2 x 14

Paletten-Verladeplan 45 Paletten (1200 x 800 mm)



Lastgrenzenraster Rilns AAE

	A	B	C	D
S	38,5t	46,5t	56,5t	64,5t
120	00,0t			

Lastgrenzenraster Rilns Ermewa

	A	B	C	D
S	36,6t	44,6t	54,6t	62,6t
120	00,0t			

Ladelängen für Mittellasten Rilns AAE

	m	t	▲ ▲
a-a	2	35	36
b-b	5	38	41
c-c	9	42	48
d-d	15	52	64
e-e	18	64	28

Ladelängen für Mittellasten Rilns Ermewa

	m	t	▲ ▲
a-a	2	24	26
b-b	5	28	30
c-c	9	33	36
d-d	15	46	62

Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08