


Sgns/Sgnss/Sgs-y

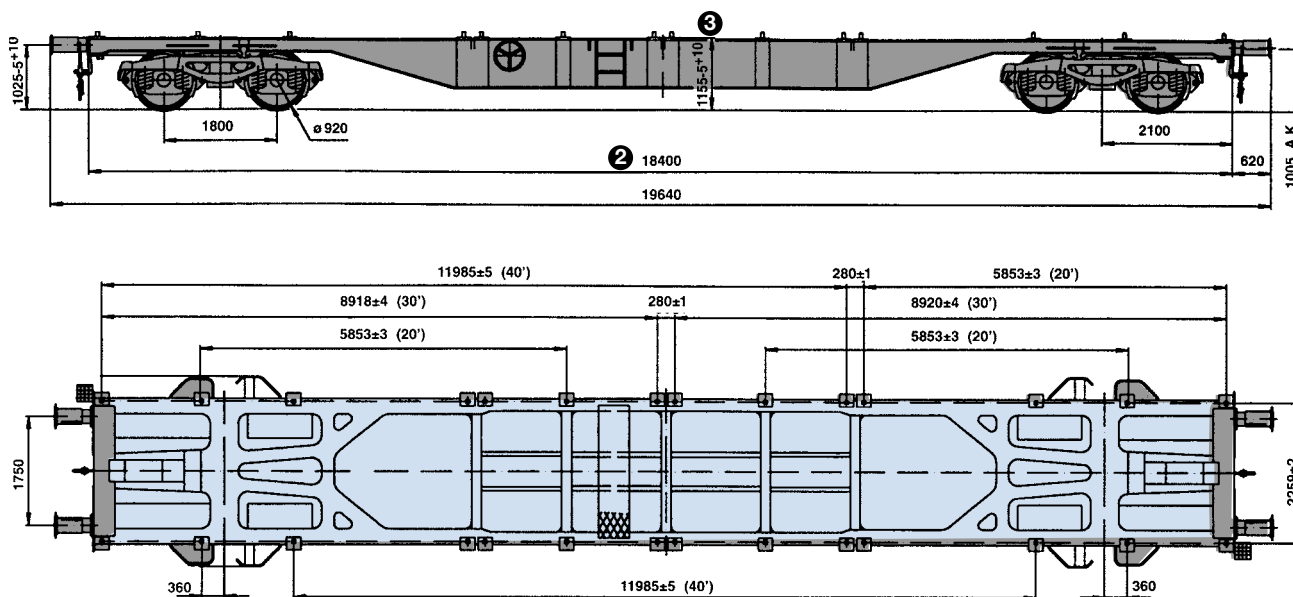

Buchstabenbezeichnung		Sgns	Sgnss	Sgs-y
Mindesttaxmasse	t	15	15	15
① Maximales Ladegewicht	t	70,0 ¹⁾	70,0 ¹⁾	55,5
② Ladelänge	mm	18400	18720	18660
Mittlere Tara	t	20	20	25
③ Ladefläche ab Schienenoberkante	mm	1155	1155	1260
Drehzapfenabstand	mm	14200	14420	14860
Abstand der äusseren Achsen	mm	16000	16220	16660
Länge über Puffer	mm	19640	20050	19900
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm ²			10
Bindeeinrichtung für die Ladung		-	-	2 × 27 längsseitig 2 × 4 stirnseitig

Kennbuchstaben

- S Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart
- g Für Container mit einer Gesamtlänge von höchstens 60 Fuss
- n Maximale Tragfähigkeit über 60 t
- s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
- ss Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
- y mit Scheibenbremsen

Wageneinrichtungen

- 28 Umklappbare Aufsetzapfen (Sgns, Sgs-y)
- 36 Umklappbare Aufsetzapfen (Sgnss)
- Bindeeinrichtung für die Ladung
2 × 27 längsseitig
2 × 45 stirnseitig

¹⁾ zugelassene Streckenklasse D siehe Verladevorschriften Band 3

Ladelängen für Mittellasten Sgs-y

	m	—	▲▲
a-a	2	32	33
b-b	6	35	39
c-c	12	40	50
d-d	16	48	45
e-e	18	55	24

Lastgrenzenraster Sgns

	A	B	C	D
S	40t	52t	62t	70t

Lastgrenzenraster Sgnss

	A	B	C	D
S	44t	52t	62t	70t
SS	44t	52t	60t	

Lastgrenzenraster Sgs-y

	A	B	C
S	39t	47t	55t

Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08