


Fans-u

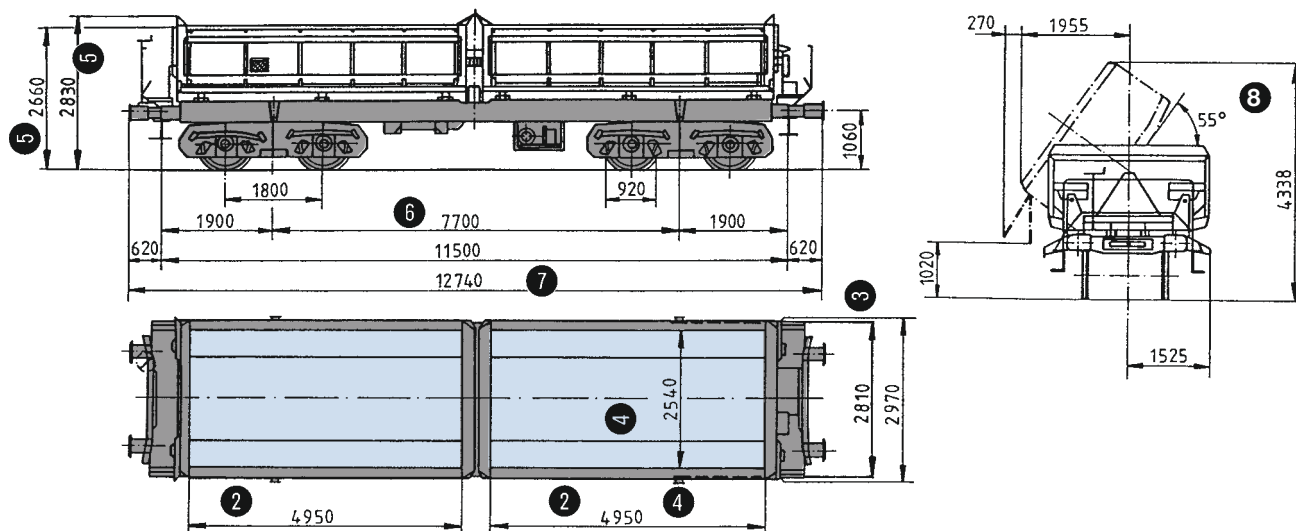

Indice du wagon		Fans-u Type 1	Fans-u Type 2
Masse minimale à taxer	t	15	t 15
① Capacité de charge maximale	t	61,0 ¹⁾	t 59,3
② Longueur de chargement	mm	2 x 4950	mm 2 x 4950
③ Largeur de chargement	mm	2810	mm 2810
④ Ouverture de chargement	mm	4950 x 2540	mm 4950 x 2540
⑤ Hauteur des parois à partir du sommet du rail	mm	2660 (coté frontale 2830)	mm 3010
Surface de chargement	m ²	2 x 13,9	m ² 2 x 13,9
Volume de chargement	m ³	2 x 16	m ³ 2 x 20
Tare moyenne	t	29,5	t 30,7
Ouverture de chargement			
– Largeur	mm	4950	mm 4950
– Hauteur	mm	900	mm 900
⑥ Distance entre les pivots de bogies	mm	7700	mm 7700
⑦ Longueur hors tampons	mm	12740	mm 12740
Rayon minimal praticable en courbe	m	35	m 35

Lettres caractéristiques

- F Wagon ouvert de type spécial
- a À quatre essieux
- n Capacité de charge maximale de plus de 60 t
- s Vitesse maximale 100 km/h
- u Dispositif basculeur électro-hydraulique

Équipement

- 2 bennes basculantes (le long de chaque trappe de déchargement)
- Dispositif électro-hydraulique permettant de basculer en 2 minutes (des deux côtés)
- Moteur électrique 3 x 380 V/7,5 kW, raccordement pour prise électrique, type 53, 3 PNE, 25 A (CMC)



- ⑧ Angle d'inclinaison 55°
- Déchargement dans les fosses de réception (flux non dosable)
- 4 pinces à rail destinées à empêcher le basculement du wagon lors du déchargement

¹ parcours de la catégorie D autorisés: voir prescriptions de chargement, tome 3

Limites de charge Fans-u Type 1

	A	B1	B2	C2	C3C4	D2	D3D4
S	34,5t	34,5t	43,0t	52,5t	53,0t	52,5t	61,0t
120	00,0t						

Limites de charge Fans-u Type 2

	A	B1	B2	C2	C3C4	D2	D3D4
S	33,0t	33,0t	41,3t	50,1t	51,3t	50,8t	59,3t
120	00,0t						

Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08