


Hbis/Hbils

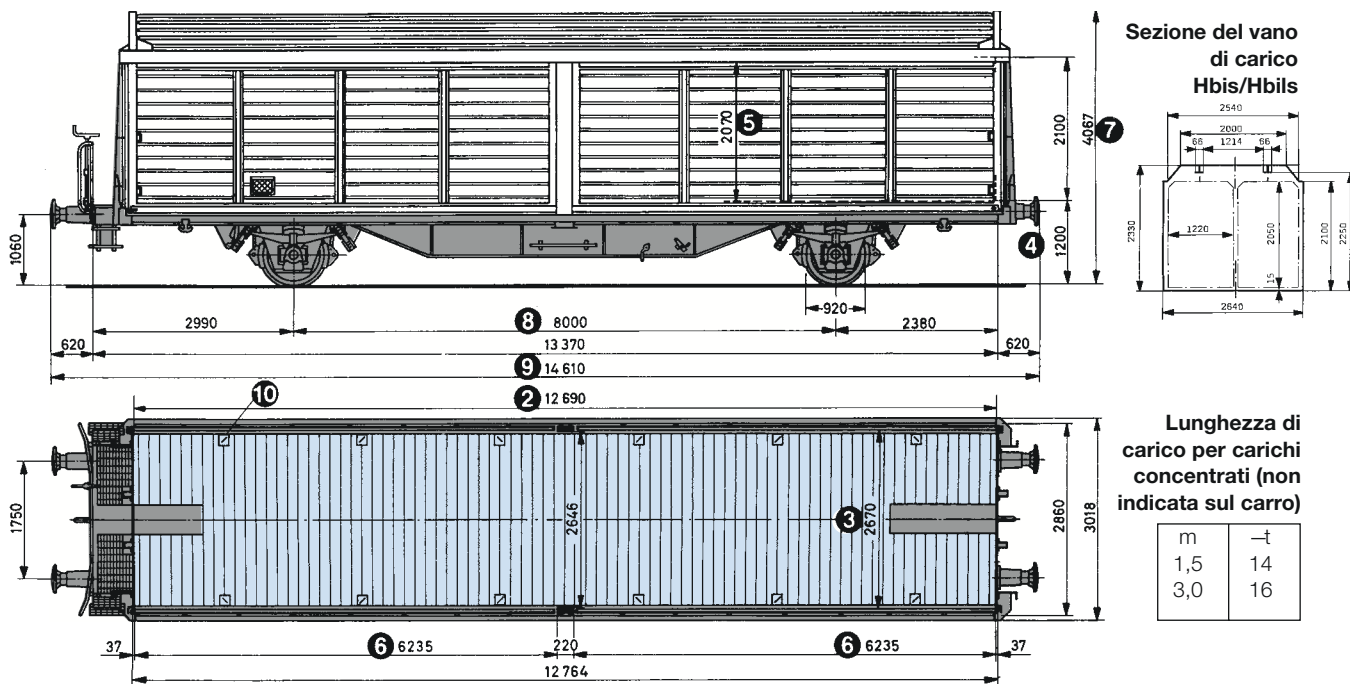

Marcatura letterale	Hbis	Hbis-ww	Hbils	Hbils-vy
Massa minima tassabile	t 10	10	10	10
① Capacità di carico massima	t 27	27	26	26
② Lunghezza di carico	mm 12 690	12 690	12 360	12 290/12 380
③ Larghezza di carico	mm 2 670	2 670	2 670	2 670
Superficie di carico	m ² 33,9	33,9	33	32,8
Volume di carico	m ³ 72	72	72	72
Tara media	t 13	13	14	14
④ Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm 1 200	1 200	1 200	1 200
Apertura della parete scorrevole				
⑤ - altezza	mm 2 070	2 070	2 070	2 070
⑥ - lunghezza	mm 2 x 6 235	2 x 6 235	2 x 6 235	2 x 6 245
⑦ Altezza totale	mm 4 070	4 070	4 070	4 070
⑧ Interasse	mm 8 000	8 000	8 000	8 000
⑨ Lunghezza fuori tutto	mm 14 610	14 000-14 610	14 000-14 610	14 610
Raggio minimo praticabile	m 35	35	35	35
Carico massimo sul pavimento	kg/cm ² 10	10	10	10
Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	t 2,2	2,2	2,2	2,2


Lettere indice

- H Carro coperto speciale
- b Lunghezza di carico 12 m e più
- i Pareti scorrevoli
- l Con attrezzature per la protezione del carico senza chiavistello
- s Velocità massima 100 km/h
- v Condotta del riscaldamento elettr. 1000 V
- y Isolazione termica
- ww Lamiera parascintille UIC

Equipaggiamento


- Pareti scorrevoli manovrabili da una sola persona
- I carri contrassegnati dalla lettera «l» sono muniti del dispositivo di protezione del carico senza chiavistello «Daberkow»
- ⑩ Numero di possibilità d'attacco del carico = 2 x 6 nel pavimento

Piani di carico Hbils, Hbils-vy 30 palette



- 1) 2 cuscini pneumatici spostabili: contenuto ca. 500 l d'aria compressa di 0,3-0,6 bar introdotta tramite autovalvola
- 2) 2 x 8 pareti divisorie scorrevoli

Piani di carico Hbis, Hbis-ww 31 palette



FFS Cargo SA

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08

Limiti di carico Hbils/Hbils-vy

	A	B	C
S	18t	22t	26t

Limiti di carico Hbis/Hbis-ww

	A	B	C
S	18t	23t	27t