


Rs

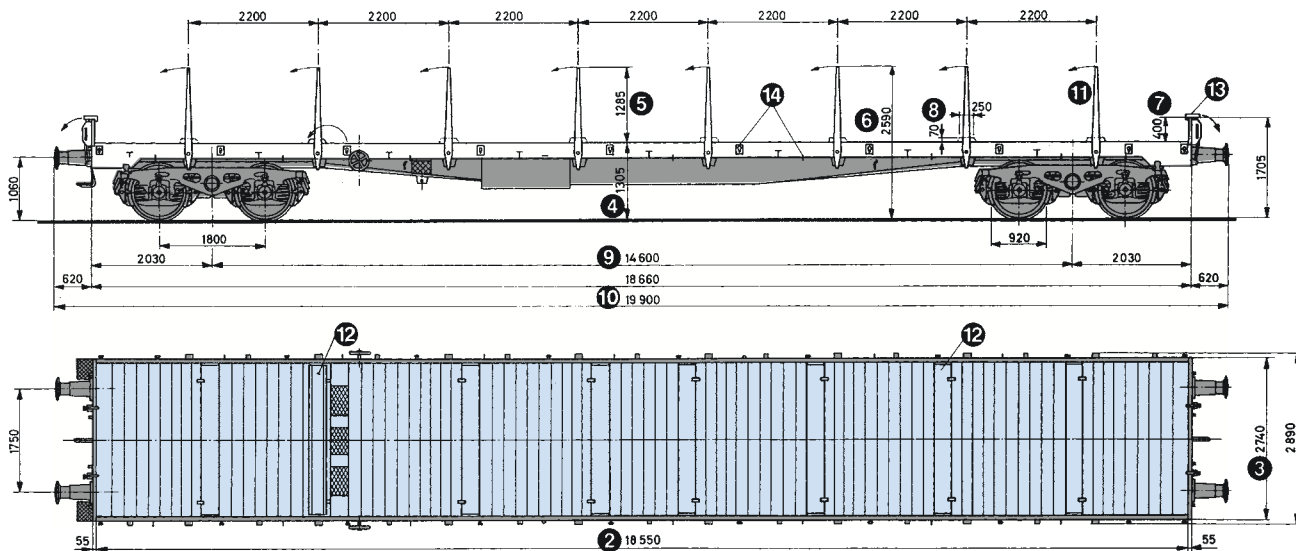

Marcatura letterale		Rs
Massa minima tassabile	t	15
① Capacità di carico massima	t	56
② Lunghezza di carico	mm	18 500–18 550
③ Larghezza di carico	mm	2 740–2 766
Superficie di carico	m <sup>2</sup>	51
Tara media	t	24
④ Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm	1 260–1 305
Altezza degli stanti		
⑤ – dalla superficie di carico	mm	1 275–1 285
⑥ – dal livello superiore delle rotaie	mm	2 535–2 590
⑦ Altezza delle sponde frontali	mm	400–490
⑧ Altezza dei travetti	mm	70
⑨ Distanza fra i perni dei carrelli	mm	14 600–14 860
Passo esterno	mm	16 400–16 660
⑩ Lunghezza fuori tutto	mm	19 900
Raggio minimo praticabile	m	35
Carico massimo sul pavimento	kg/cm <sup>2</sup>	10
Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	t	6
Lettere indice		
R	Carro pianale	
s	Velocità massima 100 km/h	

Equipaggiamento

- ⑪ 2 x 8 stanti girevoli
- ⑫ 10 travetti ribaltabili
- ⑬ Sponde frontali ribaltabili
- ⑭ Numero di possibilità di attacco del carico:  
2 x 18 laterali  
2 x 2 frontali

Lunghezza di carico per carichi concentrati Rs

	m	t	
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	56
e-e	18	56	24

Limiti di carico Rs

	A	B	C
S	40t	48t	56t