


Sgns/Sgnss/Sgs-y

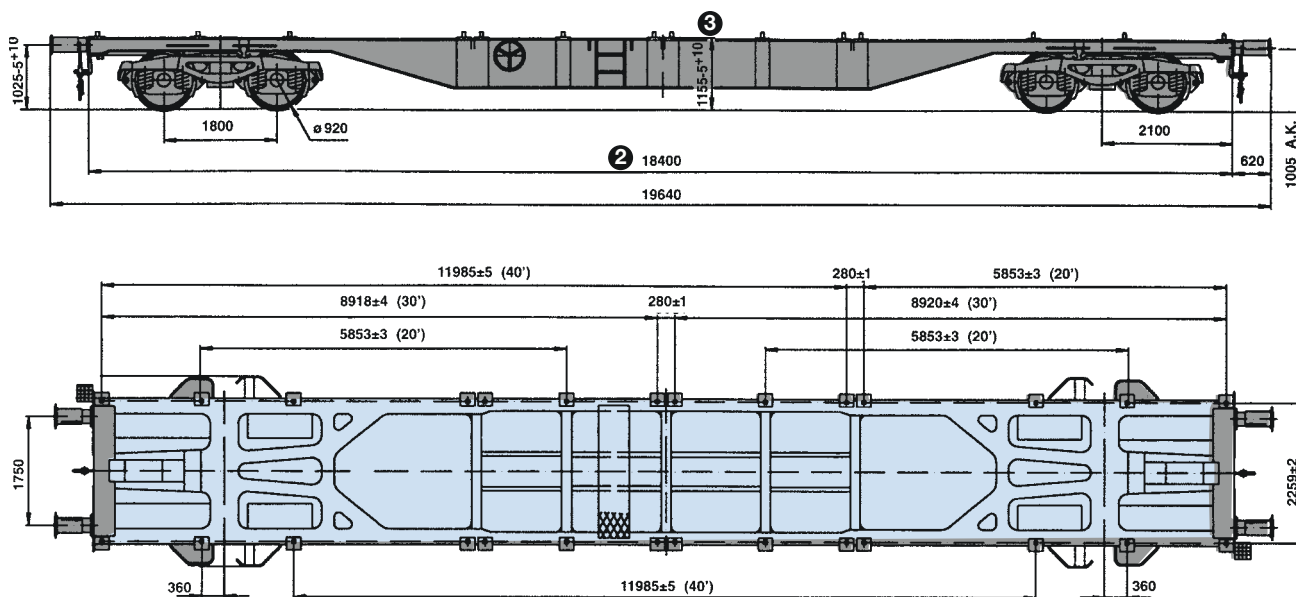

| Marcatura letterale | | Sgns | Sgnss | Sgs-y |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Massa minima tassabile | t | 15 | 15 | 15 |
| ① Capacità di carico massima | t | 70,0 ¹⁾ | 70,0 ¹⁾ | 55,5 |
| ② Lunghezza di carico | mm | 18 400 | 18 720 | 18 660 |
| Tara media | t | 20 | 20 | 25 |
| ③ Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie | mm | 1155 | 1155 | 1260 |
| Distanza fra i perni dei carrelli | mm | 14 200 | 14 420 | 14 860 |
| Passo esterno | mm | 16 000 | 16 220 | 16 660 |
| Lunghezza fuori tutto | mm | 19 640 | 20 050 | 19 900 |
| Carico massimo del pavimento del carro | kg/cm ² | | | 10 |
| Dispositivo di fissaggio per il carico | | - | - | 2 × 27 laterale 2 × 4 frontale |

Lettere indice

- S Carro pianale a carrello speciale
- g Per i contenitori con una lunghezza complessiva di 60 piedi al massimo
- n Capacità di carico massima superiore a 60 t
- s Velocità massima 100 km/h
- ss Velocità massima 120 km/h
- y Con freni a disco

Equipaggiamento

- 28 caviglie di trattenuta ribaltabili (Sgns, Sgs-y)
- 36 caviglie di trattenuta ribaltabili (Sgnss)
- Dispositivo di fissaggio per il carico
2 × 27 laterale
2 × 45 frontale

¹ Categoria di linea D ammessa: vedi prescrizioni di carico, tomo 3

Lunghezza di carico per pesi medi Sgs-y

| | m | — | ▲ ▲ |
|-----|----|----|-----|
| a-a | 2 | 32 | 33 |
| b-b | 6 | 35 | 39 |
| c-c | 12 | 40 | 50 |
| d-d | 16 | 48 | 45 |
| e-e | 18 | 55 | 24 |

Limiti di carico Sgns

| | A | B | C | D |
|---|-----|-----|-----|-----|
| S | 40t | 52t | 62t | 70t |

Limiti di carico Sgnss

| | A | B | C | D |
|----|-----|-----|-----|-----|
| S | 44t | 52t | 62t | 70t |
| SS | 44t | 52t | 60t | |

Limiti di carico Sgs-y

| | A | B | C |
|---|-----|-----|-----|
| S | 39t | 47t | 55t |

FFS Cargo SA

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08