



Shimms/Shimmns

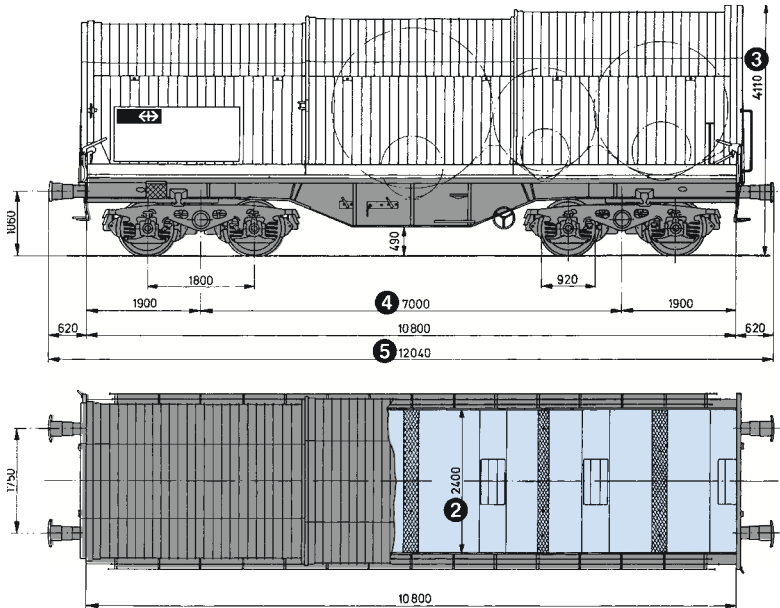

Sezione del vano di carico



Marcatura letterale		Shimms	Shimmns
Massa minima tassabile	t	15	15
① Capacità di carico massima	t	57	67 ¹⁾
② Larghezza di carico	mm	2400	2400
Tara media	t	23	23
Apertura massima delle cappotte telescopiche (lunghezza di carico libera)	mm	7200	7200
③ Altezza totale	mm	4110	4110
④ Distanza fra i perni dei carrelli	mm	7000	7000
Passo esterno	mm	8800	8800
⑤ Lunghezza fuori tutto	mm	12040	12040
Raggio minimo praticabile	m	35	35

Lettere indice

- S Carro pianale a carrello speciale
- h Per il trasporto di lamiera in rotoli caricati con l'asse disposto orizzontalmente
- i Tetto mobile, sponde frontali fisse
- mm Lunghezza di carico meno di 15 m
- n Capacità di carico superiore a 60 t
- s Velocità massima 100 km/h

Equipaggiamento

- 3 cappotte telescopiche regolabili separatamente
- 5 supporti a sella fissi con:
 - bracci di fissaggio regolabili per larghezze di carico di 920–2000 mm (graduazione 80 mm) e
 - battute fisse per larghezza massima di 2400 mm

¹ Categoria di linea D ammessa: vedi prescrizioni di carico, tomo 3

Possibilità di carico per rotoli di lamiera

Vasca	Raggio	Larghezza massima	
1,5	1000–1800 mm	2400 mm	
	1900	2360	
	2000	2160	
	2100	1960	
	2200	1760	
2,4	2250	1660	
	3	800–1700 mm	2400 mm
		1000–2100 mm	2400 mm
	2200	2230	
	2300	2030	
	2400	1830	
	2500	1630	
2600	1430		
2700	1230		

Schema di carico Shimms

Vasca	1	2	3	4	5
Ø min.	1000	800	1000	800	1000
Ø max.	2250	1700	2700	1700	2250
peso mass.	29	15	45	15	29

Schema di carico Shimmns

Vasca	1	2	3	4	5
Ø min.	1000	800	1000	800	1000
Ø max.	2250	1700	2700	1700	2250
peso mass.	33	17	45	17	33

Limiti di carico Shimms

	A	B1	B2	C2	C3C4
S	37,0t	37,0t	49,0t	54,0t	57,0t
120	00,0t				

Limiti di carico Shimmns

	A	B1	B2	C2	C3C4	D2	D3	D4
S	37,0t	37,0t	49,0t	54,0t	59,0t	54,0t	63,5t	67,0t
120	00,0t							

FFS Cargo SA

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08