


Rs

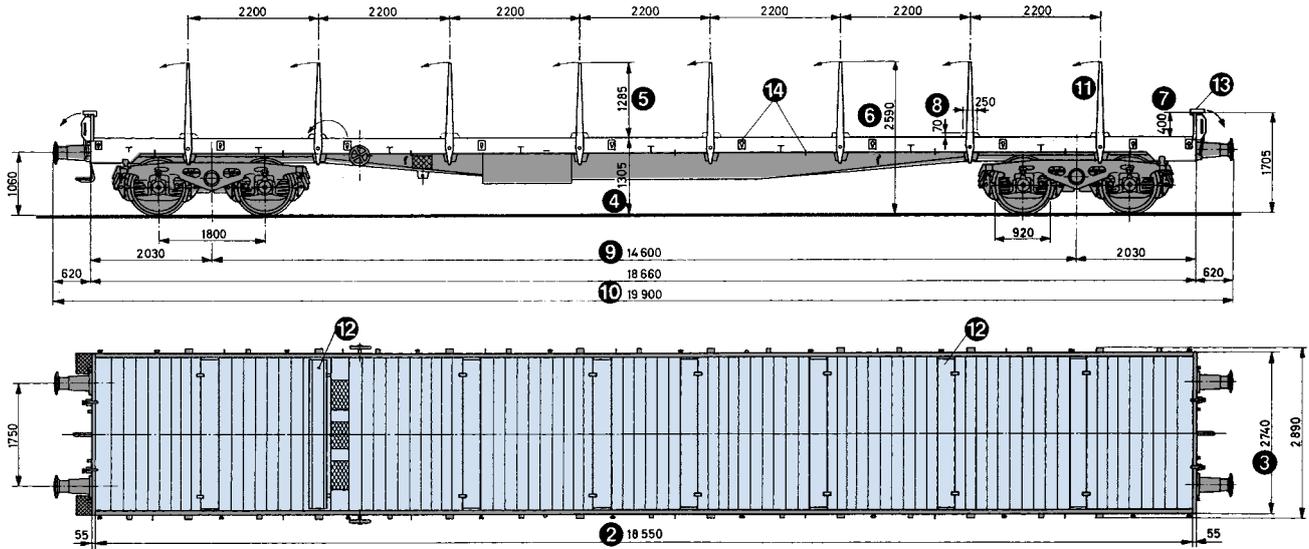

Buchstabenbezeichnung		Rs
Mindesttara	t	15
① Maximales Ladegewicht	t	56
② Ladelänge	mm	18 500–18 550
③ Ladebreite	mm	2 740–2 766
Ladefläche	m ²	51
Mittlere Tara	t	24
④ Ladefläche ab Schienenoberkante	mm	1 260–1 305
Rungenhöhe		
⑤ – ab Ladefläche	mm	1 275–1 285
⑥ – ab Schienenoberkante	mm	2 535–2 590
⑦ Höhe der Stirnborde	mm	400–490
⑧ Höhe der Ladeschwellen	mm	70
⑨ Drehzapfenabstand	mm	14 600–14 860
Abstand der äusseren Achsen	mm	16 400–16 660
⑩ Länge über Puffer	mm	19 900
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	35
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm ²	10
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t	6

Kennbuchstaben
 R Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart
 s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

- Wageneinrichtungen
- ① 2 x 8 Drehungen
 - ② 10 umklappbare Ladeschwellen
 - ③ Umklappbare Stirnborde
 - ④ Anzahl Bindemöglichkeiten für Ladungen:
2 x 18 längsseitig
2 x 2 stirnseitig

Ladelänge für Mittellasten Rs

	m	t	
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	56
e-e	18	56	24

Lastgrenzen Rs

	A	B	C
S	40t	48t	56t

Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08