


## Uacs

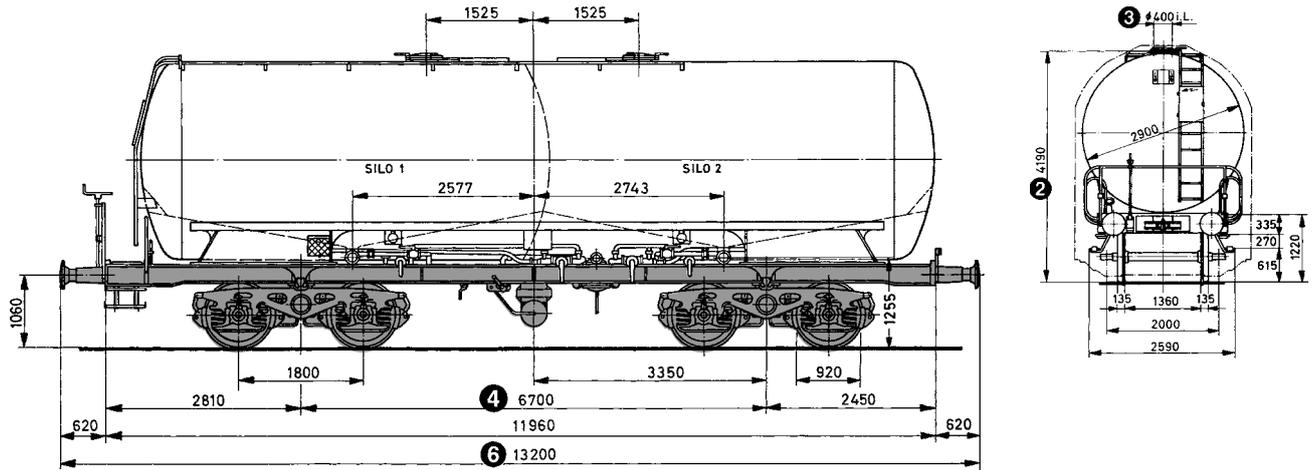

Buchstabenbezeichnung	Uacs	
Mindesttaxmasse	t	15
① Maximales Ladegewicht	t	55,5–57
② Einfüllhöhe ab Schienenoberkante	mm	4150–4190
Laderaum	m <sup>3</sup>	58 (2 x 29)
Mittlere Tara	t	23–24,5
Ladeöffnungen		2
③ – Durchmesser	mm	400
④ Drehzapfenabstand	t	6700
⑤ Abstand der Achsen	mm	–
Abstand der äusseren Achsen	mm	8500
⑥ Länge über Puffer	mm	13200–13740
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	35
Kennbuchstaben		
U	Sonderwagen	
a	Mit 4 Achsen	
c	Druckluftentlad	
s	Höchstgeschwindigkeit 100 km/h	

### Wageneinrichtungen

- 2 Silos mit je 1 Einfüllstutzen oben und 2 Entladeöffnungen längsseitig
- Auf jeder Längsseite 1 Luftanschluss
- Belad mit Schwerkraft
- Entlad mit Luftdruck bis 2 bar (Versuchsanlage bei den SBB vorhanden)
- Teilweise sind die Wagen innen für empfindliche Güter ausgekleidet

### Lastgrenzenraster

31 85 9305 219 bis 227  
31 85 9306 002 bis 008

	A	B	C
S	41,0t	49,0t	57,0t

31 85 9306 104 bis 170  
31 85 9321 001 bis 004

	A	B	C
S	39,5t	47,5t	55,5t

### Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08