


Fans-u

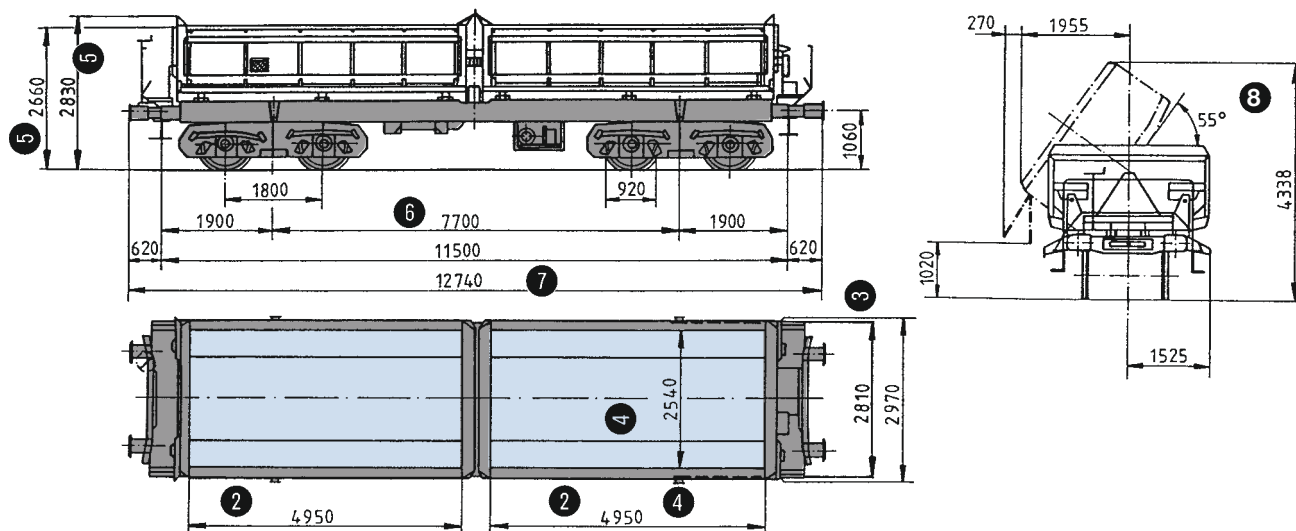

Indice du wagon		Fans-u Type 1	Fans-u Type 2
	Masse minimale à taxer	t 15	t 15
❶	Capacité de charge maximale	t 61,0 ¹⁾	t 59,3
❷	Longueur de chargement	mm 2 x 4950	mm 2 x 4950
❸	Largeur de chargement	mm 2810	mm 2810
❹	Ouverture de chargement	mm 4950 x 2540	mm 4950 x 2540
❺	Hauteur des parois à partir du sommet du rail	mm 2660 (coté frontale 2830)	mm 3010
	Surface de chargement	m ² 2 x 13,9	m ² 2 x 13,9
	Volume de chargement	m ³ 2 x 16	m ³ 2 x 20
	Tare moyenne	t 29,5	t 30,7
	Ouverture de chargement		
	– Largeur	mm 4950	mm 4950
	– Hauteur	mm 900	mm 900
❻	Distance entre les pivots de bogies	mm 7700	mm 7700
❼	Longueur hors tampons	mm 12740	mm 12740
	Rayon minimal praticable en courbe	m 35	m 35

Lettres caractéristiques

- F Wagon ouvert de type spécial
a À quatre essieux
n Capacité de charge maximale de plus de 60 t
s Vitesse maximale 100 km/h
u Dispositif basculeur électro-hydraulique

Équipement

- 2 bennes basculantes (le long de chaque trappe de déchargement)
- Dispositif électro-hydraulique permettant de basculer en 2 minutes (des deux côtés)
- Moteur électrique 3 x 380 V/7,5 kW, raccordement pour prise électrique, CEE Steckverbindung, 400V / 32A / 3P+N+E / 50-60Hz / 6h IP44



- ❸ Angle d'inclinaison 55°
- Déchargement dans les fosses de réception (flux non dosable)
 - 4 pinces à rail destinées à empêcher le basculement du wagon lors du déchargement

¹ parcours de la catégorie D autorisés: voir prescriptions de chargement, tome 3

Limites de charge Fans-u Type 1

	A	B1	B2	C2	C3C4	D2	D3D4
S	34,5t	34,5t	43,0t	52,5t	53,0t	52,5t	61,0t
120	00,0t						

Limites de charge Fans-u Type 2

	A	B1	B2	C2	C3C4	D2	D3D4
S	33,0t	33,0t	41,3t	50,1t	51,3t	50,8t	59,3t
120	00,0t						

Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08