


Ks

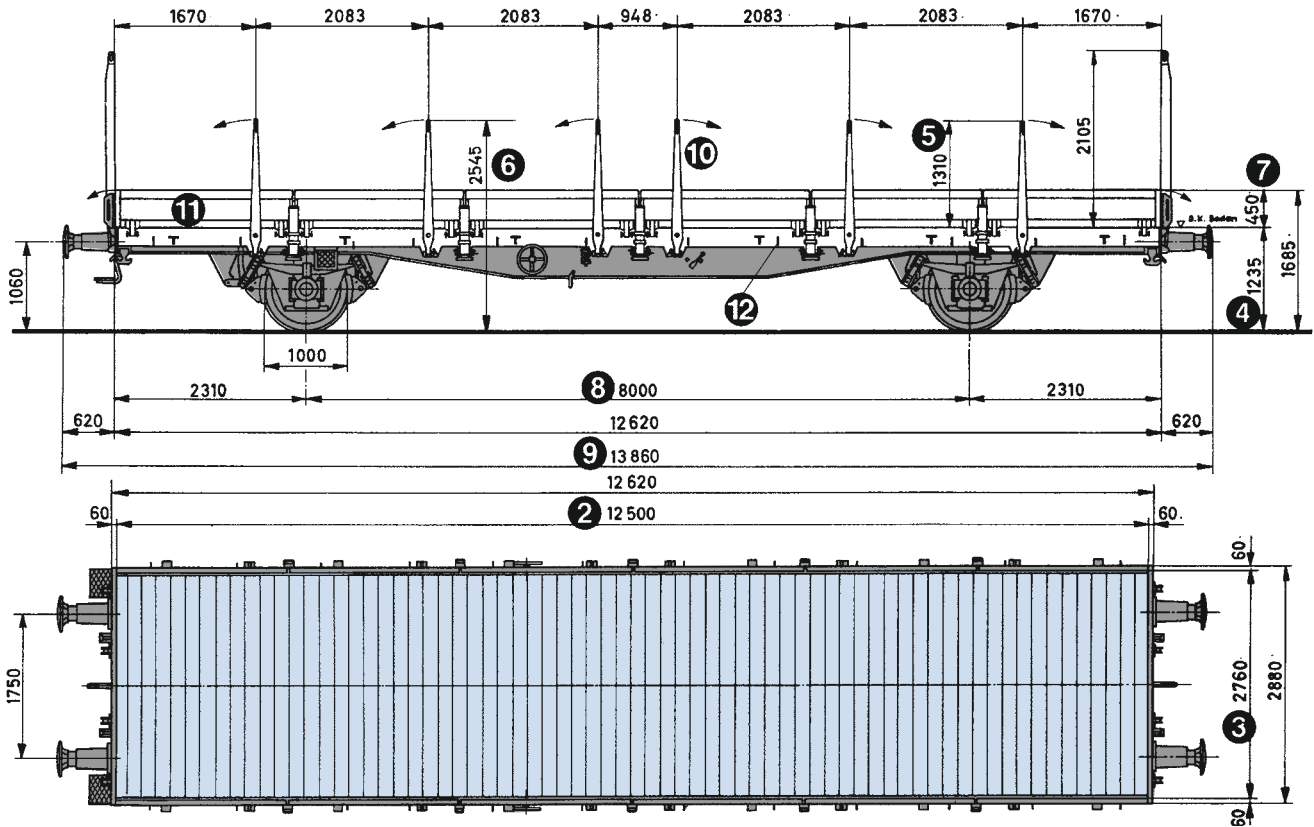

Indice du wagon		Ks
Masse minimale à taxer	t	5
① Capacité de charge maximale	t	27,5–28,5
② Longueur de chargement	mm	12 464–12 500
③ Largeur de chargement	mm	2 760–2 770
Surface de chargement	m ²	35
Tare moyenne	t	12,0–12,5
④ Hauteur du plancher à partir du sommet du rail	mm	1 235–1 241
Hauteur des ranchers		
⑤ – à partir du plancher	mm	1 304–1 310
⑥ – à partir du sommet du rail	mm	2 545
⑦ Hauteur des haussettes de bout et latérales	mm	450–454
⑧ Ecartement entre les essieux	mm	8 000
⑨ Longueur hors tampons	mm	13 860
Rayon minimal praticable en courbe	m	35
Charge maximale du plancher	kg/cm ²	10
Poids admissible par roue des véhicules routiers	t	5

Lettres caractéristiques

K Wagon plat de type ordinaire à essieux indépendants

s Vitesse maximale 100 km/h

Équipement

⑩ 2 x 6 ranchers pivotants ou 2 x 8 ranchers pivotants

⑪ Haussettes de bout et latérales rabattables

⑫ Nombre de points d'attache pour chargement:

2 x 12 latéralement

2 x 2 frontalement

Longueur de chargement des charges concentrées

2185 330 0 075–6 à 1 399–9

	m	t	▲ ▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	28
e-e	12	28	13

Limite de charge

2185 330 0 075–6 à 1399–9

	A	B	C
S	20,0t	24,0t	28,0t

2185 330 1 401–3 à 1 599–4

2185 337 1 000–8 à 1 049–5

	A	B	C
S	19,5t	23,5t	27,5t

2185 330 1 401–3 à 1 599–4

2185 337 1 000–8 à 1 049–5

	m	t	▲ ▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	27,5
e-e	12	27,5	13

Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08