


Sgns/Sgnss/Sgs-y

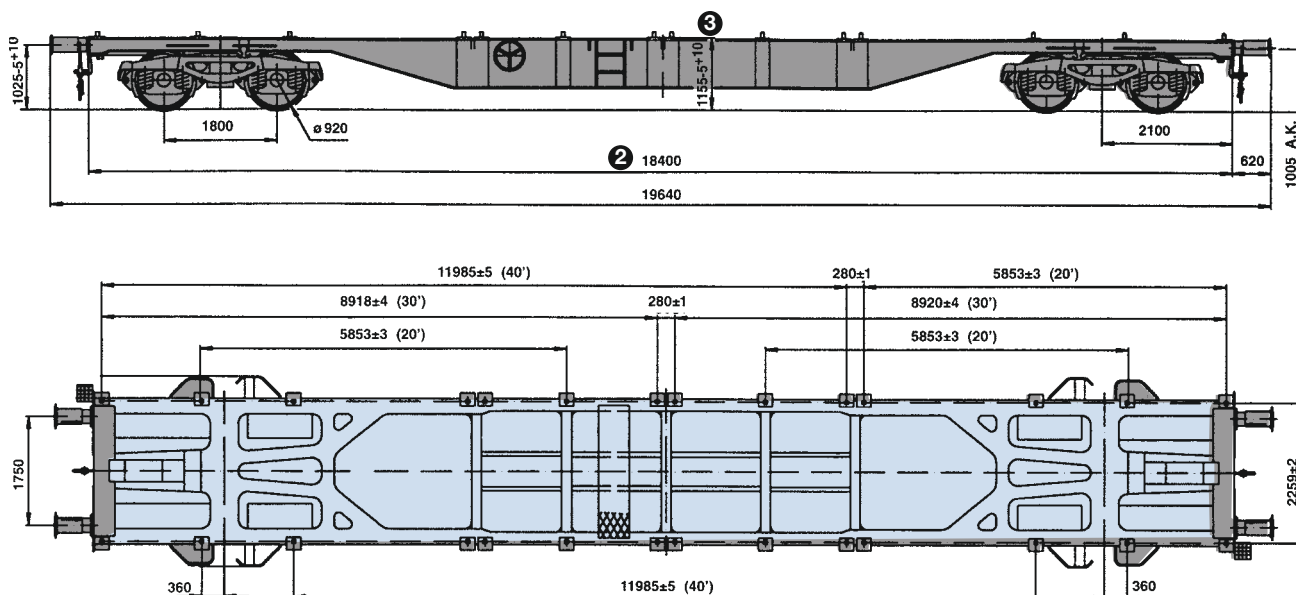

Indice du wagon		Sgns	Sgnss	Sgs-y
Masse minimale à taxer	t	15	15	15
① Capacité de charge maximale	t	70,0 ¹⁾	70,0 ¹⁾	55,5
② Longueur de chargement	mm	18 400	18 720	18 660
Tare moyenne	t	20	20	25
③ Hauteur du plancher à partir du sommet du rail	mm	1155	1155	1260
Distance entre les pivots de bogies	mm	14 200	14 420	14 860
Ecartement entre les essieux extérieurs	mm	16 000	16 220	16 660
Longueur hors tampons	mm	19 640	20 050	19 900
Limite de charge du plancher du wagon	kg/cm ²			10
Dispositifs d'arrimage pour le chargement		-	-	2 × 27 coté latéral 2 × 4 coté frontal

Lettres caractéristiques

- S Wagon plat à bogies de type spécial
- g Pour conteneurs d'une longueur totale de 60 pieds au maximum
- n Capacité de charge maximale de plus de 60 t
- s Vitesse maximale 100 km/h
- ss Vitesse maximale 120 km/h
- y Avec freins à disques

Équipement

- 28 tourillons rabattables (Sgns, Sgs-y)
- 36 tourillons rabattables (Sgnss)
- Dispositifs d'arrimage pour le chargement
2 × 27 coté latéral
2 × 45 coté frontal

¹ parcours de la catégorie D autorisés: voir prescriptions de chargement, tome 3

Longueur de chargement des charges concentrées Sgs-y

	m	—	▲ ▲
a-a	2	32	33
b-b	6	35	39
c-c	12	40	50
d-d	16	48	45
e-e	18	55	24

Limites de charge Sgns

	A	B	C	D
S	40t	52t	62t	70t

Limites de chargeraster Sgnss

	A	B	C	D
S	44t	52t	62t	70t
SS	44t	52t	60t	

Limites de charge Sgs-y

	A	B	C
S	39t	47t	55t

Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08