


Rilns

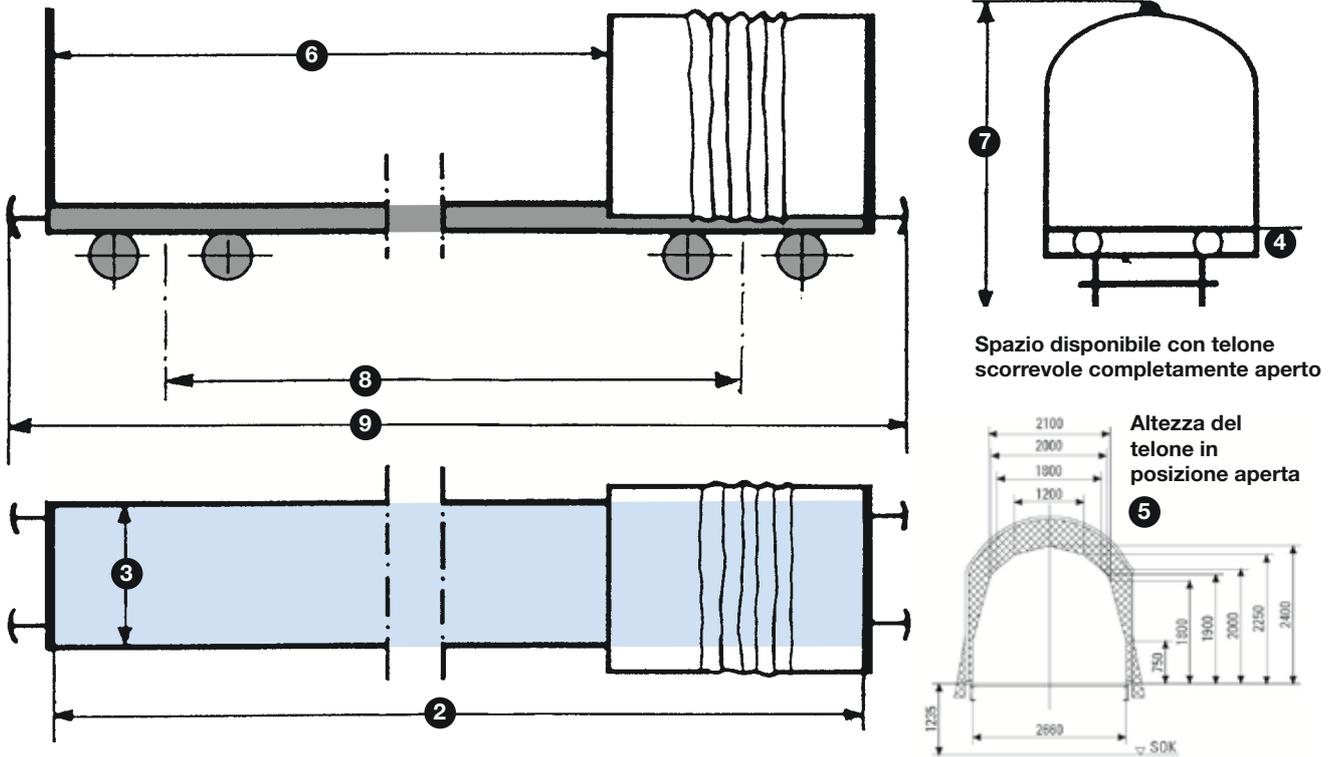

Marcatura letterale		Rilns AAE	Rilns Ermewa
Massa minima tassabile	t	15	15
① Capacità di carico massima	t	64,5	62,6
② Lunghezza di carico	mm	18640	18850
③ Larghezza di carico	mm	2766	2730
Superficie di carico	m ²	51,3	50,5
Volume di carico	m ³	140	138
Tara media	t	25,5	27,4
④ Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm	1235	1235
Apertura telone scorrevole			
⑤ - altezza	mm	2400	2300
⑥ - lunghezza	mm	12400	12430
⑦ Altezza totale	mm	4280	4285
⑧ Distanza fra i perni dei carrelli	mm	14860	15050
Passo esterno	mm	16660	16850
⑨ Lunghezza fuori tutto	mm	19900	20090
Raggio minimo praticabile	m	150	50
Carico massimo sul pavimento	kg/cm ²	10	10
Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	t	2,2	2,2

Lettere indice

- R Carro coperto
- i Con copertura mobile
- l Senza stanti
- n Limite di carico superiore a 60t
- s Velocità massima 100 km/h

Equipaggiamento

- Telone scorrevole, manovrabile da una sola persona
- Pavimento in legno rinforzato
- Numero di possibilità di attacco del carico fino a 1,5 t circa - lateralmente, al telaio del carro 2 x 14

Piano di carico per palette 45 palette (1200 x 800 mm)



Limiti di carico Rilns AAE

	A	B	C	D
S	38,5t	46,5t	56,5t	64,5t
120	00,0t			

Limiti di carico Rilns Ermewa

	A	B	C	D
S	36,6t	44,6t	54,6t	62,6t
120	00,0t			

Lunghezza di carico per pesi medi Rilns AAE

	m	t	▲ ▲
a-a	2	35	36
b-b	5	38	41
c-c	9	42	48
d-d	15	52	64
e-e	18	64	28

Lunghezza di carico per pesi medi Rilns Ermewa

	m	t	▲ ▲
a-a	2	24	26
b-b	5	28	30
c-c	9	33	36
d-d	15	46	62

FFS Cargo SA

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08