


Res

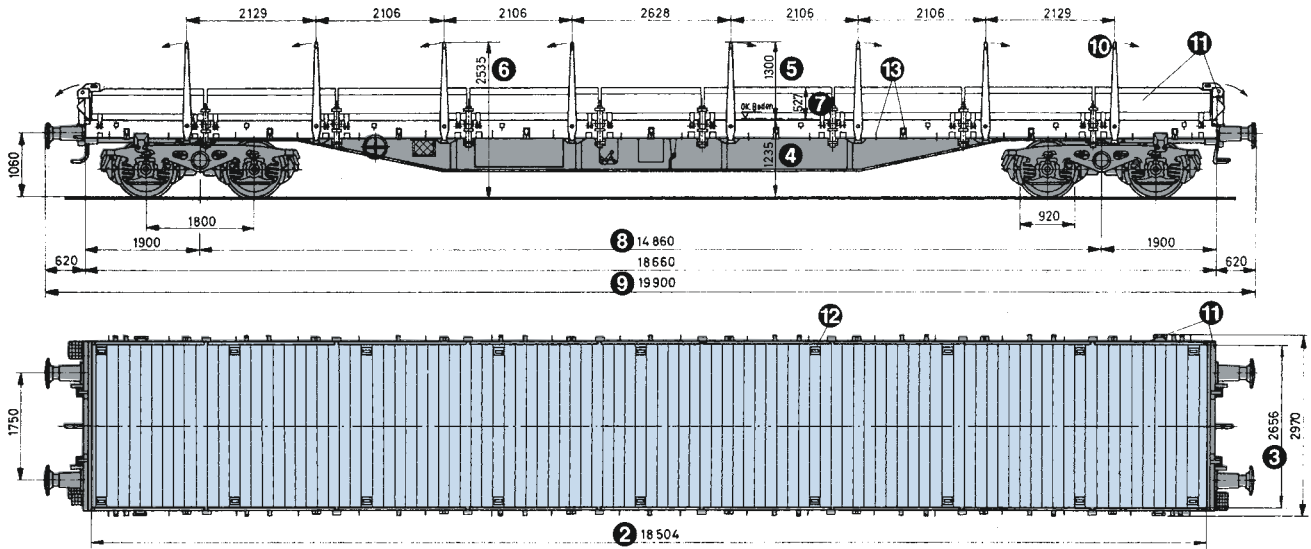

Indice du wagon		Res
	Masse minimale à taxer	t 15
①	Capacité de charge maximale	t 55-55,5
②	Longueur de chargement	mm 18500-18660
③	Largeur de chargement	mm 2642-2650
	Surface de chargement	m ² 49
	Tare moyenne	t 23,0-25,0
④	Hauteur du plancher à partir du sommet du rail	mm 1235-1260
	Hauteur des ranchers	
⑤	- à partir du plancher	mm 1260-1300
⑥	- à partir du sommet du rail	mm 2490-2560
⑦	Hauteur des haussettes de bout et latérales	mm 527
⑧	Distance entre les pivots de bogies	mm 14860
	Ecartement entre les essieux extérieurs	mm 16660
⑨	Longueur hors tampons	mm 19900
	Rayon minimal praticable en courbe	m 35
	Charge maximale du plancher	kg/cm ² 10
	Poids admissible par roue des véhicules routiers	t 6
Lettres caractéristiques		
R	Wagon plat à bogies de type ordinaire	
e	haussettes rabattables	
s	Vitesse maximale 100 km/h	

Equipement

- ⑩ 2 x 8 ranchers pivotants
- ⑪ Haussettes de bout et latérales rabattables
- Nombre de points d'attache pour chargement:
- ⑫ - 2 x 9 au plancher
- 2 x 9 sur la partie intérieure des haussettes latérales
- ⑬ - 2 x 27 latéralement
- 2 x 4 frontalement

Longueur de chargement des charges concentrées Res

	m	t	▲ ▲
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	55,5
e-e	18	55,5	24

Longueur de chargement des charges concentrées Res Ermewa

	m	t	▲ ▲
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	55

Limites de charge Res

	A	B	C
S	39,5t	47,5t	55,5t

Limites de charge Res Ermewa

	A	B	C
S	39,0t	47,0t	55,0t

Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08