


Tagnpps

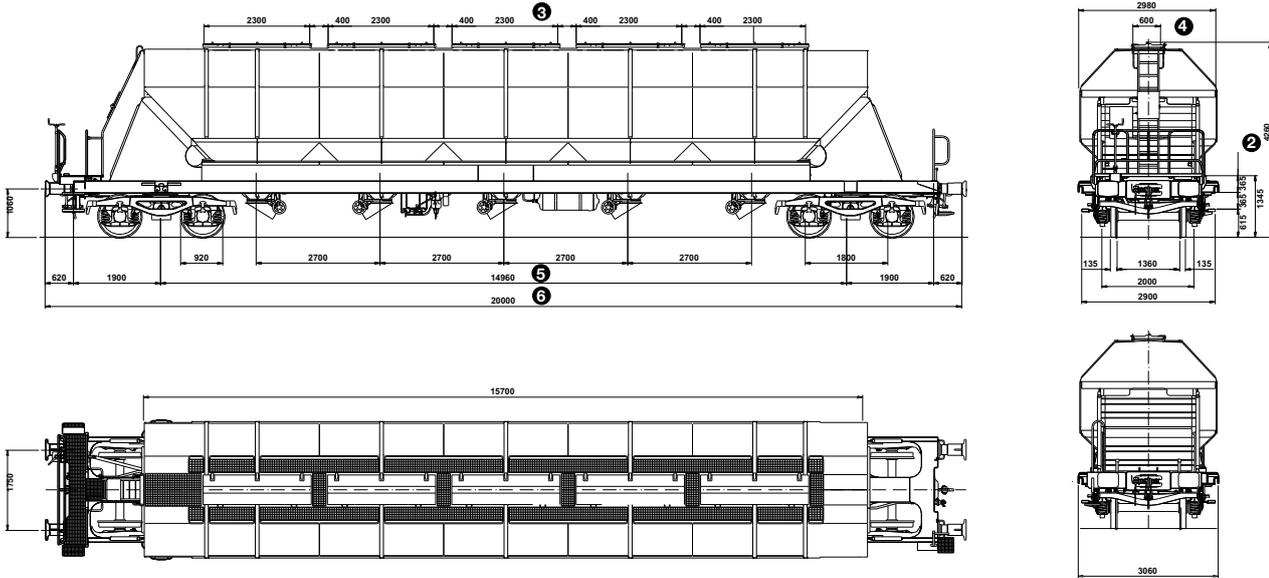

Buchstabenbezeichnung	Tagnpps	
Mindesttaxmasse	t	15
① Maximales Ladegewicht	t	66,5 t
② Wagenhöhe ab Schienenoberkante	mm	4260
Laderaum	m ³	96,5 (3x 17,7, 2x21,7)
Mittlere Tara	t	23,5
Ladeöffnung		
③ – Länge	mm	2300
④ – Breite	mm	600
⑤ Drehzapfenabstand	mm	14960
⑥ Abstand der äusseren Achsen	mm	16760
⑦ Länge über Puffer	mm	20000
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	50 (35m mit ausgehängtem Handbremsanschluss)

Kennbuchstaben

- T Wagen mit öffnungsfähigem Dach
- a Mit 4 Achsen
- g Getreidetransport
- n Maximale Tragfähigkeit über 60 t
- pp Mit Schwerkraftentladung
- s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Wageneinrichtungen

- Laderaum mit Zwischenwänden
5 Kammern
- 5 Auslaufrohre (180° bzw. 360° drehbar, Auslaufmenge dosierbar)
Benötigt vier Umdrehungen des Handrads zum Öffnen/Schliessen des Auslaufschiebers
- Höhe ab Schienenoberkante = 330 bis 380 mm (Entlad in Schüttgasse)
- 5 öffnungsfähige Dachklappen

¹ zugelassene Streckenklasse D siehe Verladevorschriften Band 3


Lastgrenzen Tagnpps

	A	B	C	D
S	40,5t	48,5t	58,5t	66,5t
120	00,0t			

Beladeschema Tagnpps




Max. 15,3t/17,7m³



Max. 30,6t/35,4m³



Max. 45,9t/53,1m³



Max. 66,5t/78,8m³



Max. 66,5t/96,5m³

Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08