


## Eaos/Eanos

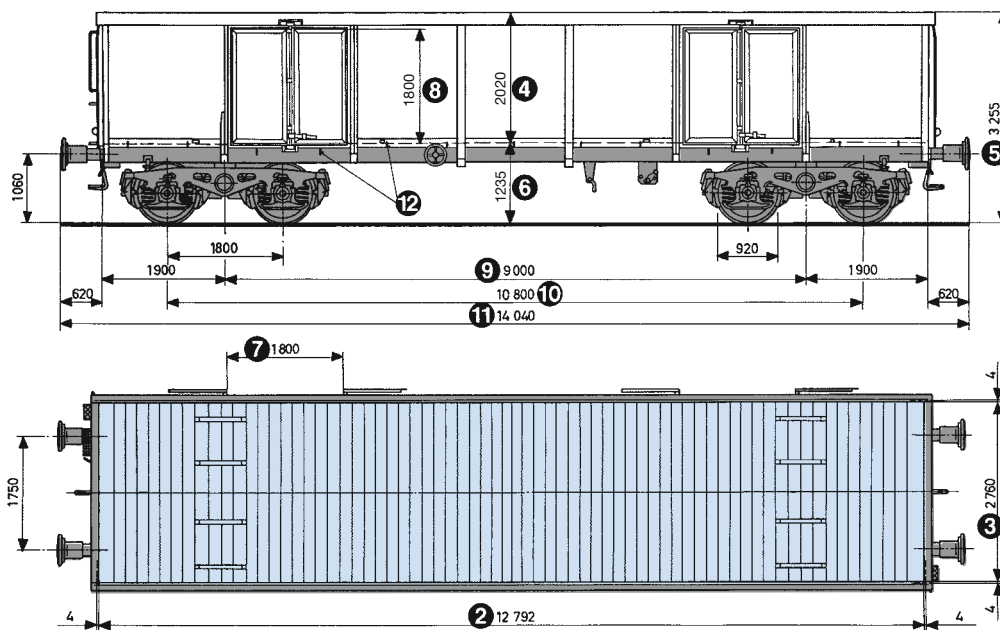

Marcatura letterale		Eaos	Eanos
	Massa minima tassabile	t	15
①	Capacità di carico massima	t	58
②	Lunghezza di carico	mm	12 790
③	Larghezza di carico	mm	2760
④	Altezza delle pareti dalla superficie di carico	mm	2020
⑤	Altezza delle pareti dal livello superiore delle rotaie	mm	3255
⑥	Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm	1235
	Apertura delle porte		
⑦	- larghezza	mm	1800
⑧	- altezza	mm	1800
	Superficie di carico	m <sup>2</sup>	35,3
	Volume di carico	m <sup>3</sup>	71,3
	Tara media	t	22,0
⑨	Distanza fra i perni dei carrelli	mm	9000
⑩	Passo esterno	mm	10800
⑪	Lunghezza fuori tutto	mm	14040
	Raggio minimo praticabile	m	35
	Carico massimo sul pavimento	kg/cm <sup>2</sup>	10
	Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	t	2,2

### Lettere indice

- E Carro aperto ordinario
- a A 4 assi
- n Capacità di carico massima superiore a 60 t
- o Sponde frontali fisse
- s Velocità massima 100 km/h

### Equipaggiamento

- Pareti alte
- Pavimento di legno, in parte in acciaio
- Carri con membratura superiore continua
- ⑫ Numero di possibilità d'attacco per copertoni e carichi:

	Eanos	Eoas
lateralmente in alto	2 x 8	-
in basso	2 x 14	2 x 13
internamente in basso	2 x 6	-
frontalmente in alto	2 x 2	-
in basso	2 x 2	2 x 3
internamente in basso	2 x 2	-

<sup>1</sup> Categoria di linea D ammessa: vedi prescrizioni di carico, tomo 3

### Limiti di carico Eaos

	A	B1	B2	C
S	42,0t	48,5t	50,5t	58,0t

### Limiti di carico Eanos

	A	B	C	D
S	39,5t	47,5t	57,5t	65,5t
120 km/h	00,0t			

### Lunghezza di carico per carichi concentrati Eaos

	m	t	
a-a	3	23	26
b-b	5	27	30
c-c	9	39	58

### Lunghezza di carico per carichi concentrati Eanos

	m	t	
a-a	3	23	26
b-b	5	27	30
c-c	10,7	39	65,5
d-d	14,4	65,5	-

FFS Cargo SA

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08