


Gbs

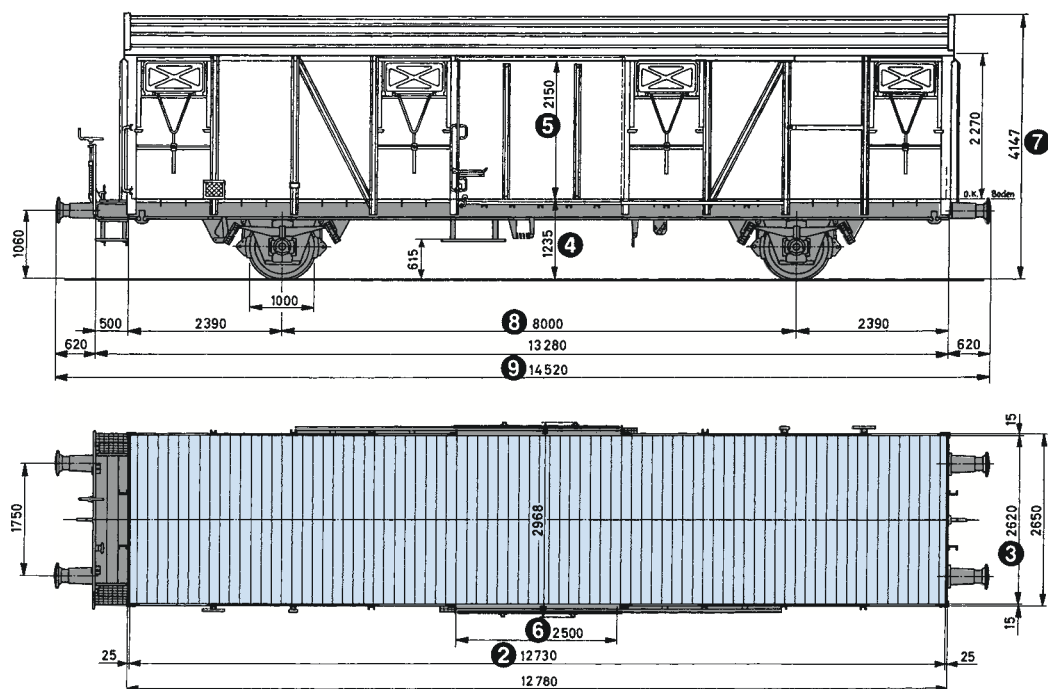

Marcatura letterale	Gbs	
Massa minima tassabile	t	10
① Capacità di carico massima	t	25-28
② Lunghezza di carico	mm	12 700-12 750
③ Larghezza di carico	mm	2600-2660
Superficie di carico	m ²	33
Volume di carico	m ³	76-86
④ Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm	1235-1245
Tara media	t	12-15
Apertura delle porte		
⑤ - altezza	mm	2150
⑥ - larghezza	mm	2500-2570
⑦ Altezza totale	mm	3900-4150
⑧ Interasse	mm	8000-9000
⑨ Lunghezza fuori tutto	mm	14 020-14 520
Raggio minimo praticabile	m	35
Carico massimo sul pavimento	kg/cm ²	10
Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	t	2,2


Lettere indice

- G Carro coperto ordinario
- b Lunghezza di carico almeno 12 m
- s Velocità massima 100 km/h

Equipaggiamento

- Ampie porte scorrevoli
- Sportelli d'aerazione
- 2 x 14-18 anelli d'attacco per animali
- Pareti interne in legno, in parte in materiale sintetico

Piano di carico per le palette (palette 1200 x 800 mm) Gbs 31 palette



Limiti di carico Gbs

	A	B	C
S	18,0t	22,0t	26,0t

Sezione del vano di carico

