


## Sps/Snps

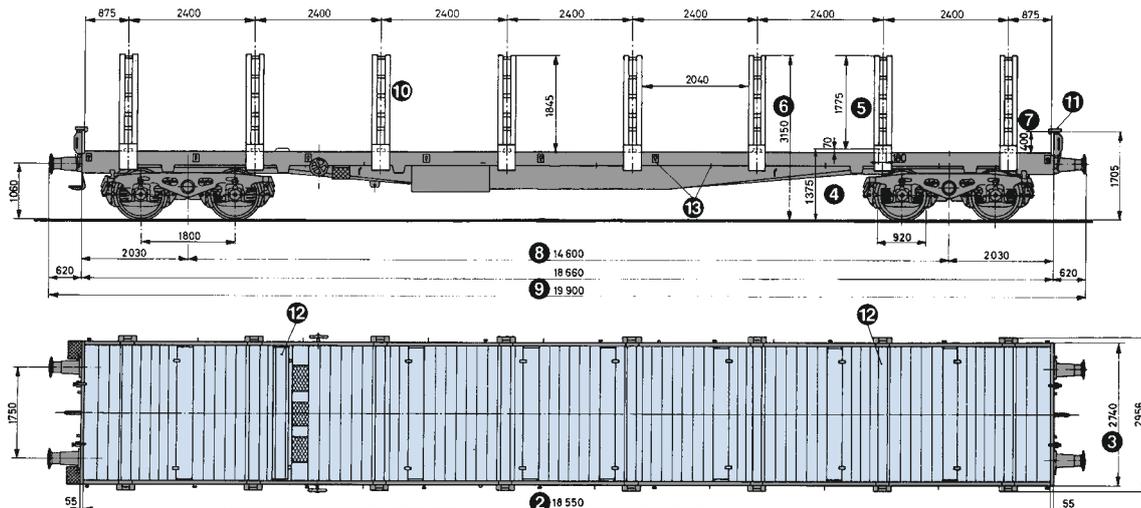

Indice du wagon		Sps (CFF)	Snps (CFF)
Masse minimale à taxer	t	15	15
① Capacité de charge maximale	t	53	61,5 <sup>1)</sup>
② Longueur de chargement	mm	18 550	19 600
③ Largeur de chargement	mm	2 740	2 740
Surface de chargement	m <sup>2</sup>	51	53
Tare moyenne	t	27	26,5
④ Hauteur du plancher à partir du sommet du rail	mm	1 375	1 280
Hauteur des ranchers			
⑤ – à partir des lambourdes	mm	1 775	1 870
⑥ – à partir du sommet du rail	mm	3 150	3 150
⑦ Hauteur des haussettes de bout	mm	400	0 (sans haussettes)
Hauteur des lambourdes	mm	70	80
⑧ Distance entre les pivots de bogies	mm	14 600	15 800
Ecartement entre les essieux extérieurs	mm	16 400	17 600
⑨ Longueur hors tampons	mm	19 900	20 840
Rayon minimal praticable en courbe	m	35	35
Charge maximale du plancher	kg/cm <sup>2</sup>	10	–
Poids admissible par roue des véhicules routiers	t	6	–

### Lettres caractéristiques

- S Wagon plat à bogies de type spécial
- n Capacité de charge maximale de plus de 60 t
- p Sans haussettes latérales
- s Vitesse maximale 100 km/h

### Equipement

#### Sps

- ⑩ 2 x 8 ranchers fixes
- ⑪ Haussettes de bout rabattables
- ⑫ 8 lambourdes rabattables et 8 lambourdes fixes
- Nombre de points d'attache pour chargements:
  - 8 sangles avec rochet, fixées aux ranchers, longueur 8 m, résistance à la rupture 60 kN
- ⑬ 2 x 18 anneaux d'attache latéraux
- 2 x 2 anneaux d'attache frontaux
- Plancher en bois

#### Snps

- ⑩ 2 x 8 ranchers fixes
- ⑫ 17 lambourdes fixes
- ⑬ 2 x 9 anneaux d'attache latéraux
- 2 x 2 anneaux d'attache frontaux
- Nombre de points d'attache pour chargements:
  - 8 sangles avec rochet, fixées aux ranchers, longueur 8 m, résistance à la rupture 60 kN
- Plancher en tôle perforée (véhicules non autorisés)

<sup>1</sup> parcours de la catégorie D autorisés: voir prescriptions de chargement, tome 3

### Limites de charge Sps

	A	B	C
S	37t	45t	53t

### Longueur de chargement des charges concentrées Sps

	m	t	▲ ▲
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	53
e-e	18	53	24

### Limites de charge Snps

	A	B	C	D
S	37,5t	45,5t	55,5t	61,5t
120	00,0t			

### Longueur de chargement des charges concentrées Snps

	m	t	▲ ▲
a-a	2,3	33	33
b-b	7,0	39	33
c-c	11,8	39	43
d-d	16,1	52	61,5
e-e	17,6	61,5	33

### Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08