


### Gbs

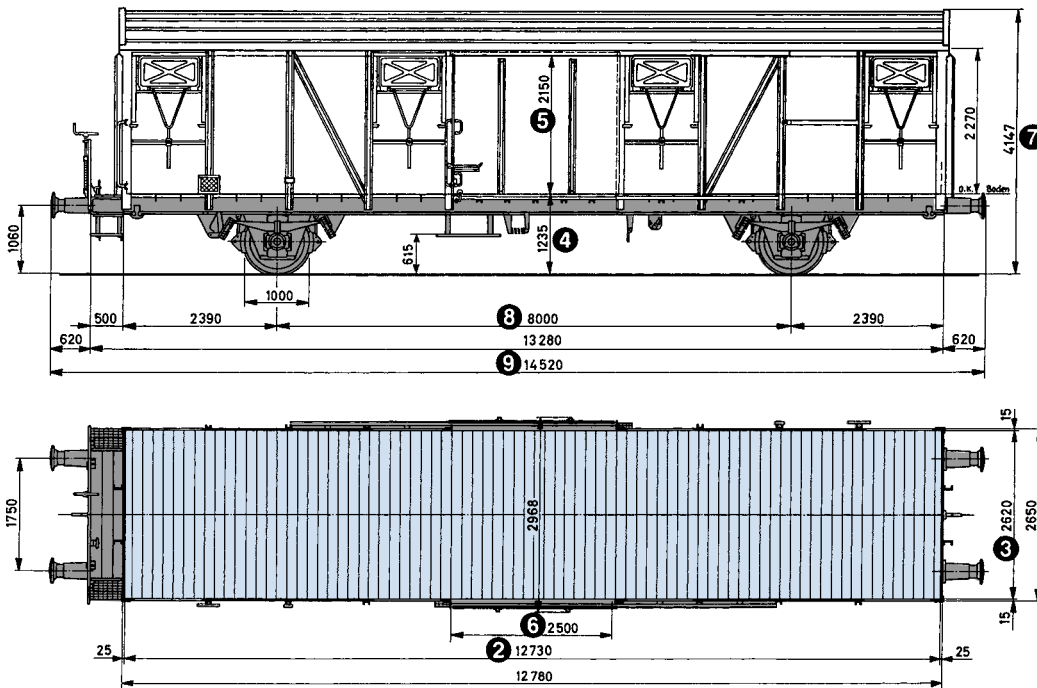

Buchstabenbezeichnung	Gbs	
Mindesttarmasse	t	10
① Maximales Ladegewicht	t	25–28
② Ladelänge	mm	12 700–12 750
③ Ladebreite	mm	2600–2660
Ladefläche	m <sup>2</sup>	33
Laderaum	m <sup>3</sup>	76–86
④ Ladefläche ab Schienenoberkante	mm	1235–1245
Mittlere Tara	t	12–15
Türöffnung		
⑤ – Höhe	mm	2150
⑥ – Breite	mm	2500–2570
⑦ Gesamthöhe	mm	3900–4150
⑧ Abstand der Achsen	mm	8000–9000
⑨ Länge über Puffer	mm	14 020–14 520
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	35
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm <sup>2</sup>	10
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t	2,2

#### Kennbuchstaben

G Gedeckter Wagen in Regelbauart

b Ladelänge mindestens 12 m


s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

#### Wageneinrichtungen

- Breite Schiebetüren
- Lüftungsklappen
- Anbinderinge für Tiere 2 x 14–18
- Innenwände Holz, teilweise Kunststoff

#### Paletten-Verladeplan (Paletten 1200 x 800 mm)


Gbs 31 Paletten



#### Lastgrenzen Gbs

	A	B	C
① S	18,0t	22,0t	26,0t

#### Querschnittsmasse des Laderaumes



Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08