




## Tgpps

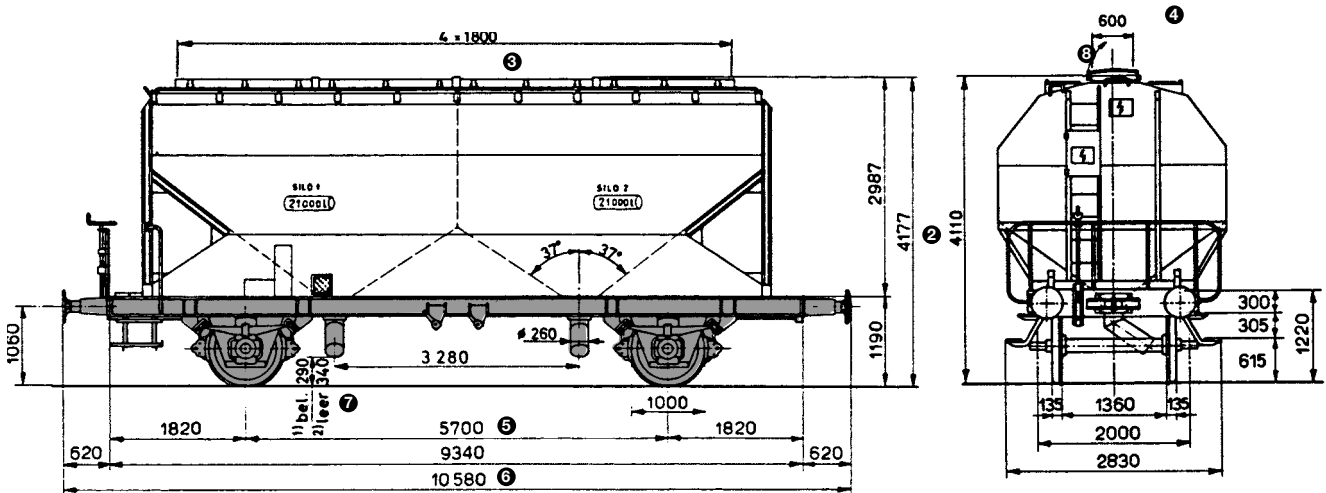

Buchstabenbezeichnung		Tgpps
Mindesttaxmasse	t	10
① Maximales Ladegewicht	t	28
② Wandhöhe ab Schienenoberkante	mm	4177
Laderaum	m <sup>3</sup>	42 (2 x 21)
Mittlere Tara	t	12
Ladeöffnungen		4
③ – Länge	mm	1800
④ – Breite	mm	600
⑤ Drehzapfenabstand	mm	–
Abstand der Achsen	mm	5700
⑥ Länge über Puffer	mm	10580
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	35

### Kennbuchstaben

- T Wagen mit öffnungsfähigem Dach
- g Getreidetransport
- pp Mit Schwerkraftentladung
- s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

### Wageneinrichtungen

- Laderaum mit Zwischenwänden  
2 Kammern
- 2 Auslaufrohre (360° drehbar,  
Auslaufmenge dosierbar)
- ⑦ 290–340 mm Höhe ab Schienenoberkante  
(Entlad in Schüttgasse)
- ⑧ 4 öffnungsfähige Dachklappen

### Lastgrenzen Tgpps

	A	B	C
S	20,0t	24,0t	28,0t

Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08