




Hbbillns/Hbbinss

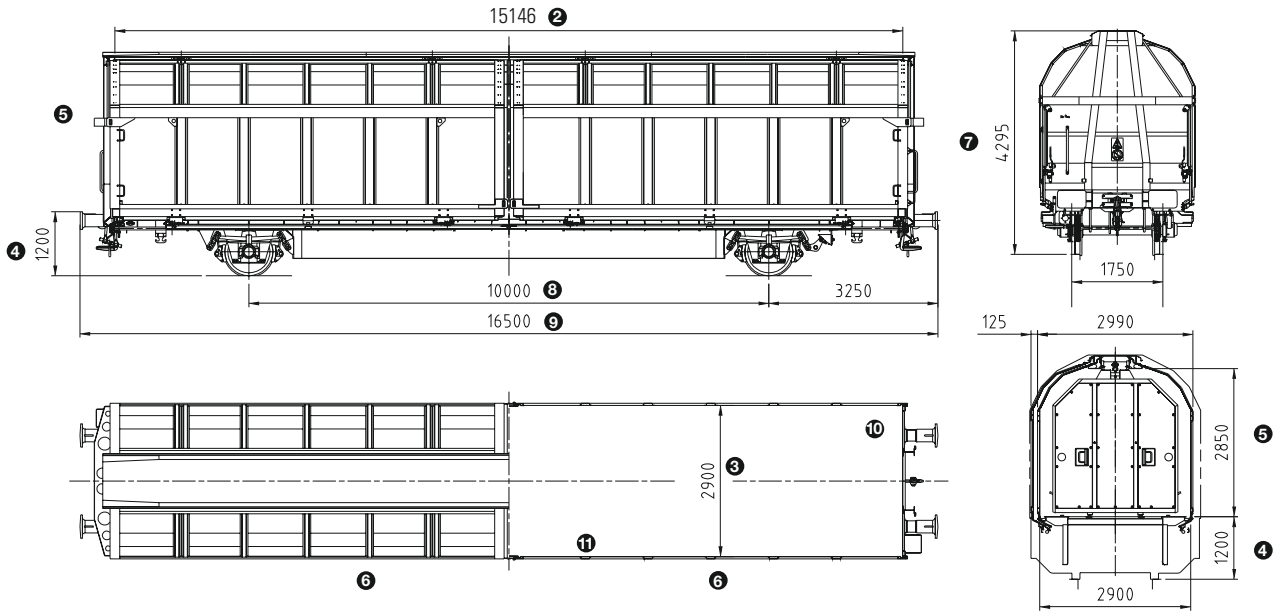

Indice du wagon		Hbbillns	Hbbinss
Masse minimale à taxer	t	10	
① Capacité de charge maximale	t	28,5 ¹⁾	29,5
② Longueur de chargement (les 5 cloisons de séparation non utilisées)	mm	14 586	15 146
	(les 5 cloisons de séparation utilisées)	mm	14 521
③ Largeur de chargement	mm	2900	2900
Surface de chargement	m ²	44,1	44,0
Volume de chargement	m ³	113,9	119,0
Tare moyenne	t	16,5	15,5
④ Hauteur du plancher à partir du sommet du rail	mm	1200	1200
Ouverture de la paroi coulissante			
⑤ – Hauteur	mm	2850	2850
⑥ – Largeur	mm	2 × 7393	2 × 7393
⑦ Hauteur totale	mm	4295	4295
⑧ Ecartement entre les essieux	mm	10 000	10 000
⑨ Longueur hors tampons	mm	16 500	16 500
Rayon minimal praticable en courbe	m	35	35
Charge maximale du plancher	kg/cm ²	10	10
Poids admissible par roue des véhicules routiers		30 kN/220 cm ²	30 kN/220 cm ² , 50 kN/660 cm ²

Lettres caractéristiques

- H Wagon couvert de type spécial 38/40/41 palettes
- bb Longueur de chargement 14 m et plus
- i Parois coulissantes
- ll Cloisons de séparation verrouillables
- n Capacité de chargement maximale de plus de 28 t
- s Vitesse maximale 120 km/h

Équipement


- Parois coulissantes pouvant être déplacées par une seule personne. Parois coulissantes s'écartant à l'ouverture jusqu'à 1620 mm de l'axe du wagon
- 5 cloisons de séparation (hauteur 2570 mm, largeur 2400 mm) verrouillables tous les 57,5 mm. Résistance à la pression du chargement (largeur minimum de la surface d'appui 1600 mm, hauteur minimum 700 mm):
 - contre 1 cloison, maximum 5 t
 - contre 2 cloisons verrouillées réunies, maximum 7 t
- ⑩ Nombre de points d'attache pour chargement: 2 x 4 aux montants d'angle
- ⑪ Dispositif de sécurité latéral: Uniquement les wagons portant le numéro 200, de 21 85 246 2 100-9 à 299-9

¹ parcours de la catégorie D autorisés: voir prescriptions de chargement, tome 3

Longueur de chargement concentrées (indication ne figurant pas sur le wagon)

Longueur de chargement	Charge
3,0 m	14 t
6,0 m	16 t
Longueur de chargement totale	Charge max.

Plans de chargement des palettes Hbbillns/Hbbinss

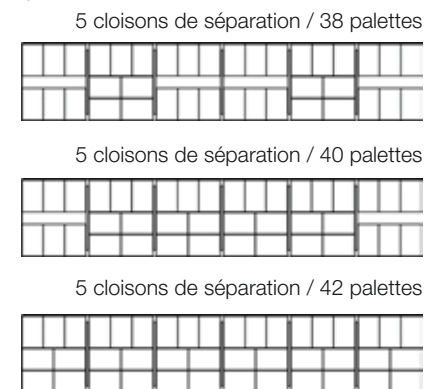


Limites de charge Hbbillns

	A	B	C	D
S	15,5t	19,5t	24,5t	28,5t
SS	15,5t	19,5t	23,5t	

Limites de charge Hbbinss

	A	B	C	D
S	16,5t	20,5t	25,5t	29,5t
SS	16,5t	20,5t	24,5t	

Vue en coupe du volume utile



Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08