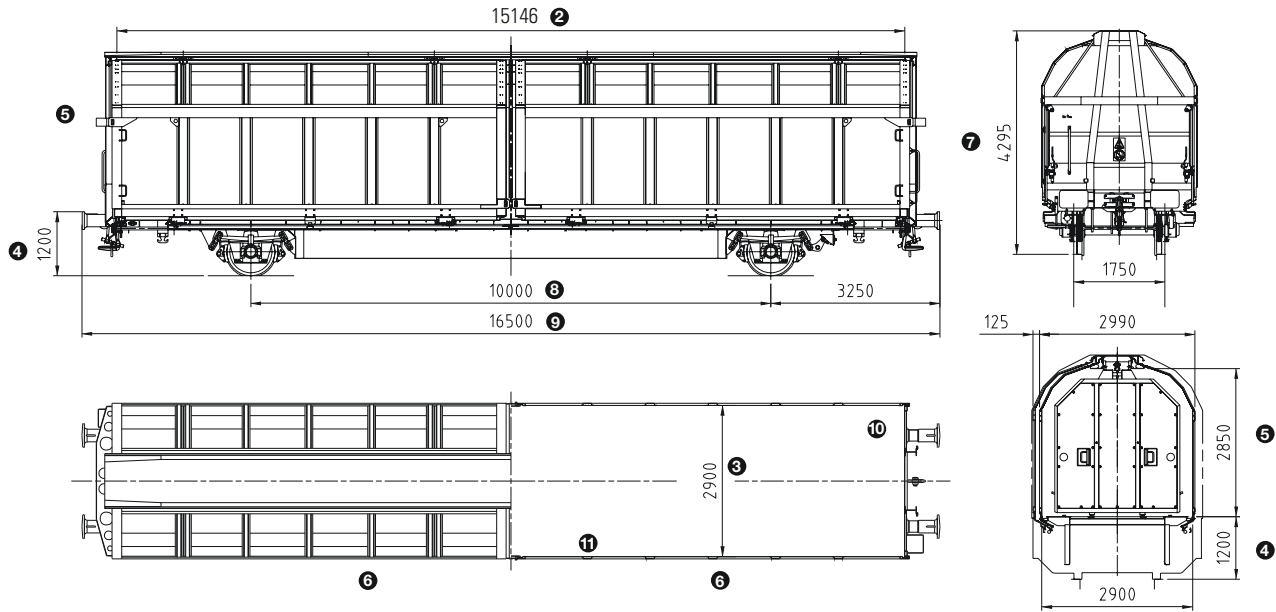


**Hbbillns/Hbbinss**

Marchatura letterale	Hbbillns	Hbbinss
Massa minima tassabile	t 10	
① Capacità di carico massima	t 28,5 <sup>1</sup>	29,5
② Lunghezza di carico (le 5 pareti divisorie non sono utilizzate)	mm 14 586	15 146
(le 5 pareti divisorie sono utilizzate)	mm 14 521	–
③ Larghezza di carico	mm 2900	2900
Superficie di carico	m <sup>2</sup> 44,1	44,0
Volume di carico	m <sup>3</sup> 113,9	119,0
Tara media	t 16,5	15,5
④ Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm 1200	1200
Apertura della parete scorrevole		
⑤ – altezza	mm 2850	2850
⑥ – lunghezza	mm 2 × 7393	2 × 7393
⑦ Altezza totale	mm 4295	4295
⑧ Interasse	mm 10 000	10 000
⑨ Lunghezza fuori tutto	mm 16 500	16 500
Raggio minimo praticabile	m 35	35
Carico massimo sul pavimento	kg/cm <sup>2</sup> 10	10
Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	30 kN/220 cm <sup>2</sup>	30 kN/220 cm <sup>2</sup> , 50 kN/660 cm <sup>2</sup>

## Lettere indice

- H Carro coperto speciale 38/40/41 paletti
- bb Lunghezza di carico 14 m e più
- i Pareti scorrevoli
- ll Pareti divisorie con chiavistello
- n Capacità di carico massima superiore a 28 t
- s Velocità massima 120 km/h

## Equipaggiamento


- Pareti scorrevoli manovrabili da una sola persona.
- Raggio di apertura = 1620 mm a partire dal centro del carro
- 5 pareti divisorie (altezza 2570 mm, larghezza 2400 mm) con possibilità di fissaggio ogni 57,5 mm. Resistenza alla pressione della merce (superficie di pressione min. 1600 mm di larghezza e 700 mm di altezza):
  - contro 1 parete divisoria max. 5 t
  - contro 2 pareti divisorie fissate l'una all'altra max. 7 t
- ⑩ Numero di possibilità di attacco del carico: 2 x 4 ai piantoni d'angolo
- ⑪ Sicurezza di carico laterale: solo carri con numero 200, da 21 85 246 1 100-9 a 299-9

<sup>1</sup> Categoria di linea D ammessa: vedi prescrizioni di carico, tomo 3**Lunghezza di carico per carichi concentrati**  
(non indicata sul carro)


Lunghezza del carico	carico
3,0 m	14 t
6,0 m	16 t
Lunghezza fuori tutto	carico massimo

**Piani di carico Hbbillns/Hbbinss**

Piani di carico 5 pareti separatorie 38 palette



Piani di carico 5 pareti separatorie 40 palette




Piani di carico 5 pareti separatorie 42 palette

**Limiti di carico Hbbillns**

	A	B	C	D
S	15,5t	19,5t	24,5t	28,5t
SS	15,5t	19,5t	23,5t	

**Limiti di carico Hbbinss**

	A	B	C	D
S	16,5t	20,5t	25,5t	29,5t
SS	16,5t	20,5t	24,5t	

**Sezione del vano di carico****FFS Cargo SA**

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08