


Habbiillnss/Habbiins

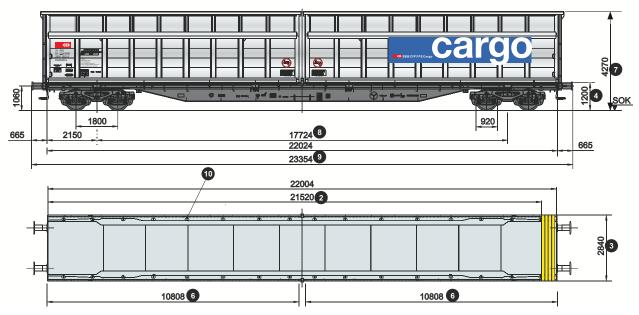

Marcatura letterale			Habbiillns	Habbiins	
Massa minima tassabile		t	15		
Limite di carico		t	62,5	64,0	
2 Lunghezza di carico	senza pareti divisorie	mm	22004	22004	
	le 4 pareti divisorie sono utilizzate	mm	21 520	_	
3 Larghezza di carico		mm	2840	2840	
Altezza di carico		mm	2800	2800	
Superficie di carico	senza pareti divisorie	m ²	61,23	62,48	
Volume di carico	senza pareti divisorie	m³	163,85	167,20	
Peso a vuoto (tara)	incl. pareti divisorie	t	27,5	26,0	
Altezza del pavimento dal piano del ferro (PdF)		mm	1200	1200	
5 Apertura della parete	scorrevole				
6 - altezza		mm	2800	2800	
7 – lunghezza		mm	2 × 10808	2 × 10808	
Altezza totale		mm	4270	4270	
Distanza fra i perni dei carrelli		mm	17724	17724	
Lunghezza fuori tutto		mm	23354	23 264	
Raggio minimo praticabile		m	60	60	
Carico massimo sul pavimento k		kg/cm ²	10	10	
Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali		-	30 kN per 220 cm ²	50 kN per 660 cm ²	


Lettere indice

- Н Carro coperto speciale
- A 4 assi
- bb Lunghezza sfruttabile > 22 m
- Pareti scorrevoli apribili (modello rinforzato)
- Pareti divisorie mobili e arrestabili
- Limite di carico > 60 t n
- Velocità massima 100 km/h

Equipaggiamento

- Pareti scorrevoli manovrabili da una sola persona.
- Numero di possibilità di attacco del carico:


2 x 16 nel pavimento e 2 x 4 ai piantoni d'angolo:



42 IND-palette Habbiins

Lungheza di carico per carichi


	concentrati	
Lunghezza di carico	Carico	
4,00 m	22,0 t	
7,00 m	25,0 t	
10,0 m	28,0 t	
13,0 m	36,0 t	
17,0 m	42,0 t	
Lunghezza fuori tutto	carico massimo	



SS

4 paretti separatorie

Sezione del vano di carico



Limiti di carico Habbiillnss С В D 36,5t | 44,5t | 54,5t | 62,5t S

36,5t 44,5t

Limiti di carico Habbiins

52,5t

	Α	В	С	D		
S	38,0t	46,0t	56,0 t	64,0t		
120	00,0 t					

FFS Cargo SA Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100 Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com 30.110.1 XII 08