


Res

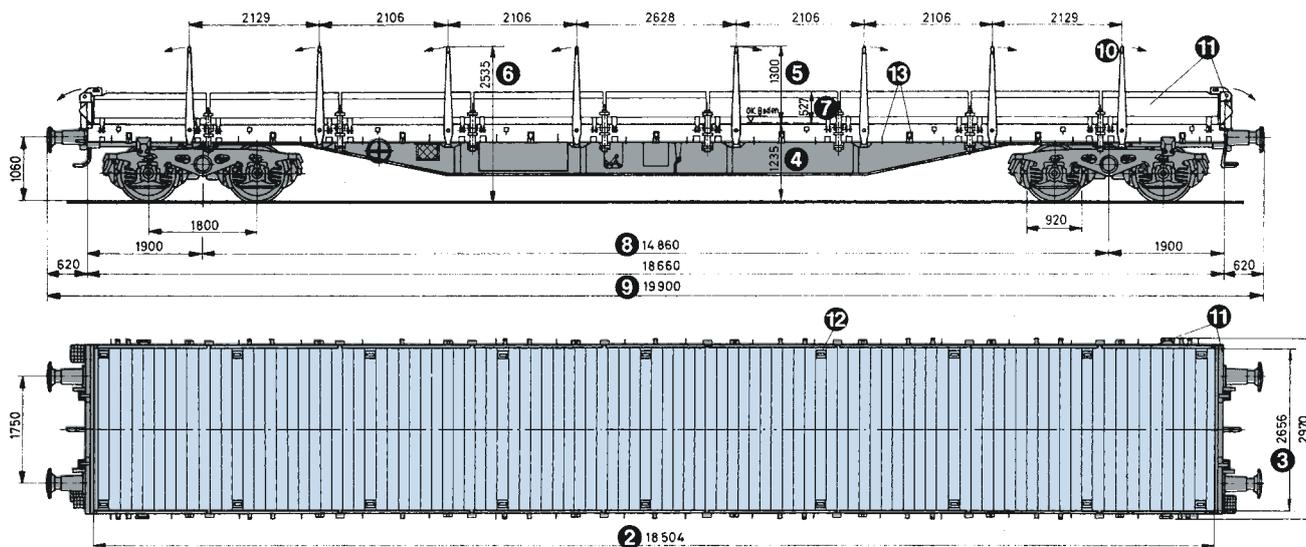

Marcatura letterale	Res
Massa minima tassabile	t 15
① Capacità di carico massima	t 55-55,5
② Lunghezza di carico	mm 18500-18660
③ Larghezza di carico	mm 2642-2650
Superficie di carico	m ² 49
Tara media	t 23,0-25,0
④ Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm 1235-1260
Altezza degli stanti	
⑤ - dalla superficie di carico	mm 1260-1300
⑥ - dal livello superiore delle rotaie	mm 2490-2560
⑦ Altezza delle sponde frontali e laterali	mm 527
⑧ Distanza fra i perni dei carrelli	mm 14860
Passo esterno	mm 16660
⑨ Lunghezza fuori tutto	mm 19900
Raggio minimo praticabile	m 35
Carico massimo sul pavimento	kg/cm ² 10
Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	t 6

Lettere indice

- R Carro pianale
- e Sponde ribaltabili
- s Velocità massima 100 km/h

Equipaggiamento

- ⑩ 2 x 8 stanti girevoli
 - ⑪ Sponde frontali e laterali ribaltabili
- Numero di possibilità di attacco del carico:
- ⑫ - sul fondo del carro 2 x 9
 - all'interno delle sponde laterali 2 x 9
 - ⑬ - laterale 2 x 27
 - frontale 2 x 4

Lunghezza di carico per pesi medi Res FFS

	m	t	▲ ▲
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	55,5
e-e	18	55,5	24

Lunghezza di carico per pesi medi Res Ermewa

	m	t	▲ ▲
a-a	2	32	33
b-b	5	35	38
c-c	9	36	44
d-d	15	44	55

Limiti di carico Res FFS

	A	B	C
S	39,5t	47,5t	55,5t

Limiti di carico Res Ermewa

	A	B	C
S	39,0t	47,0t	55,0t

FFS Cargo SA

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08