
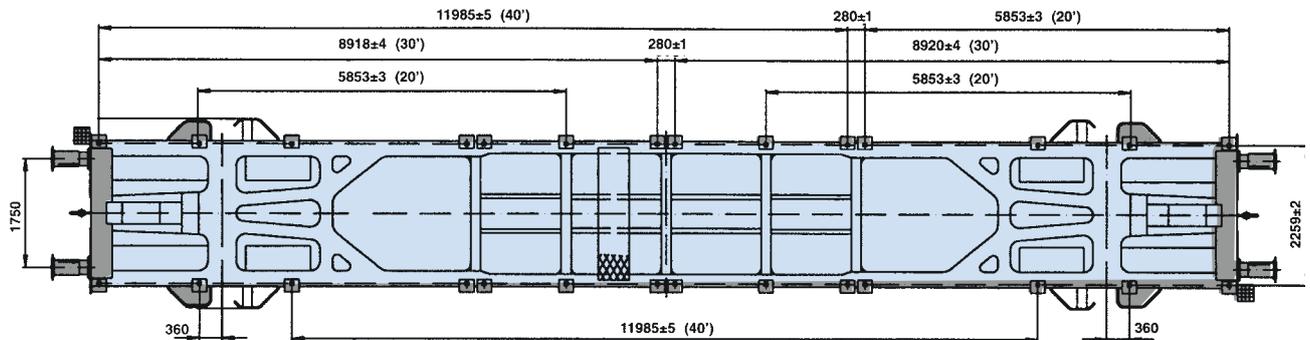


Sgns/Sgnss/Sgs-y

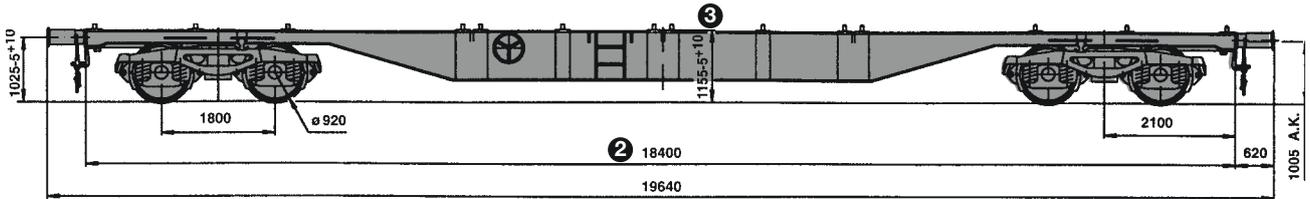

Marcatura letterale		Sgns	Sgnss	Sgs-y
Massa minima tassabile	t	15	15	15
① Capacità di carico massima	t	70,0 ¹⁾	70,0 ¹⁾	55,5
② Lunghezza di carico	mm	18 400	18 720	18 660
Tara media	t	20	20	25
③ Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm	1155	1155	1260
Distanza fra i perni dei carrelli	mm	14 200	14 420	14 860
Passo esterno	mm	16 000	16 220	16 660
Lunghezza fuori tutto	mm	19 640	20 050	19 900
Carico massimo del pavimento del carro	kg/cm ²			10
Dispositivo di fissaggio per il carico		-	-	2 × 27 laterale 2 × 4 frontale

Lettere indice

- S Carro pianale a carrello speciale
- g Per i contenitori con una lunghezza complessiva di 60 piedi al massimo
- n Capacità di carico massima superiore a 60 t
- s Velocità massima 100 km/h
- ss Velocità massima 120 km/h
- y Con freni a disco

Equipaggiamento

- 28 caviglie di trattenuta ribaltabili (Sgns, Sgs-y)
- 36 caviglie di trattenuta ribaltabili (Sgnss)
- Dispositivo di fissaggio per il carico
2 × 27 laterale
2 × 45 frontale

¹ Categoria di linea D ammessa: vedi prescrizioni di carico, tomo 3

Lunghezza di carico per pesi medi Sgs-y

	m	—	▲ ▲
a-a	2	32	33
b-b	6	35	39
c-c	12	40	50
d-d	16	48	45
e-e	18	55	24

Limiti di carico Sgns

	A	B	C	D
S	40t	52t	62t	70t

Limiti di carico Sgnss

	A	B	C	D
S	44t	52t	62t	70t
SS	44t	52t	60t	

Limiti di carico Sgs-y

	A	B	C
S	39t	47t	55t

FFS Cargo SA

Servizio Clienti

Telefono dalla Svizzera: 0800 707 100

Telefono dall'Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08